


# Scheda tecnica

## Mattoncino antincendio intumescente PYROPLUG®

Codice articolo: 7202505

**OBO**  
BETTERMANN

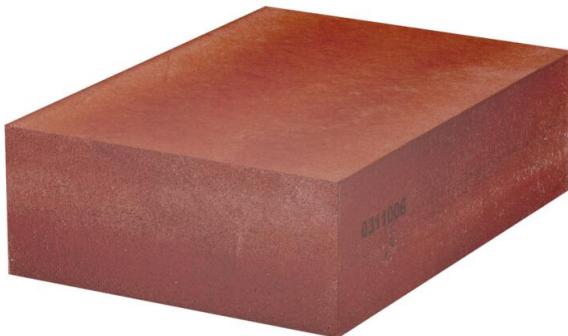

Mattoncino antincendio intumescente per la compartimentazione combinata di cavi, tubi e passerelle portacavi. Possibilità di montaggio bidirezionale (lati lunghi) per il raggiungimento di due classi di resistenza al fuoco. Combinabile con schiuma antincendio bicomponente PYROSIT® NG. Utilizzabile in solai e pareti (muratura o cartongesso), adatto per diverse installazioni. Utilizzo in ambiente interno. Prodotto a marchio CE e certificato ETA per applicazioni con resistenza al fuoco fino a 120 minuti.

I dettagli sulle applicazioni sono riportati nei documenti di omologazione.

Proteggere dall'acqua la superficie dell'isolamento con schiume poliuretaniche al fine di garantire una formazione corretta di schiuma in caso d'incendio. Rivestimento con comune silicone ammesso.

CE

Materiale espanso ad elasticità permanente con pori chiusi

### Dati anagrafici

Codice articolo	7202505
Tipo	FBA-B200-14
Sigla 1	Mattoncino antincendio
Sigla 2	intumescente
Produttore	OBO
Dimensione	200x144x60mm
Colore	marrone
Materiale	Materiale espanso ad elasticità permanente con pori chiusi
Unità VK più piccola	4
Unità	Pezzo
Peso	44.8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

# Scheda tecnica


## Mattoncino antincendio intumescente PYROPLUG®

Codice articolo: 7202505



### Misure

	60	Lunghezza	200 mm
		Larghezza	144 mm
		Altezza	60 mm

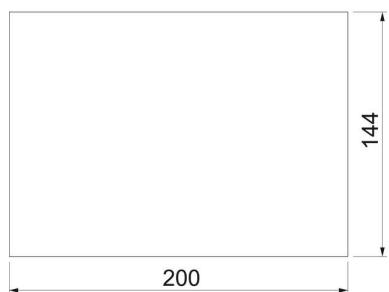

### Dati tecnici

Versione protezione antincendio	Blocchi di espanso
Forma	angolare
Accessorio necessario	si