Scheda tecnica

Tubo antincendio rivestito internamente PYROCOMB® Intu-be

Codice articolo: 7204300



Guscio di tubo con rivestimento interno con chiusura a innesto. Interno con possibilità di riempimento completo con cavi e tubi per installazioni elettriche. Utilizzo in ambiente interno. Prodotto edile omologato per l'Europa con marchio CE secondo ETA ed omologazione generica federale tedesca. Resistenza al fuoco fino a 120 minuti.

Chiusura con 2 tappi in schiuma inclusi nella fornitura La sigillatura della superficie avviene con la massa di rivestimento PYROCOAT® ASX.

In alcune applicazioni in pareti leggere, è obbligatorio l'uso di cinghie metalliche per fissare i gusci dei tubi. I dettagli sono riportati nelle istruzioni di montaggio/ omologazione.

CE

PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici


Codice articolo	7204300
Tipo	CTS 12150
Sigla 1	Tubo antincendio
Sigla 2	rivestito internamente
Produttore	OBO
Dimensione	Ø107x150mm
Colore	grigio
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	35,2 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Scheda tecnica


Tubo antincendio rivestito internamente PYROCOMB® Intu-be

Codice articolo: 7204300

Misure

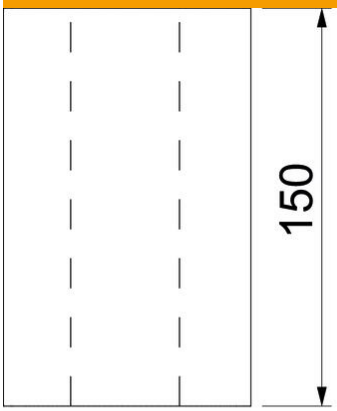

Lunghezza	150 mm
Dimensione B	116,4 mm
Dimensione d min.	107 mm
Dimensione L	150 mm

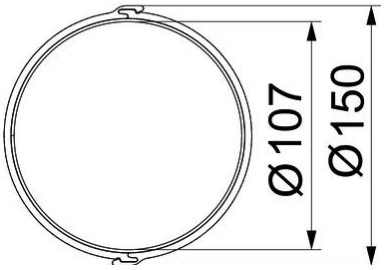

Dati tecnici

Versione protezione antincendio	Paratia
Forma	tondo
per apertura max	165 mm
per apertura min.	125 mm
Conformità ROHS	sì
Accessorio necessario	no