

Scheda tecnica

Morsetto in ceramica, singolo

Codice articolo: 7205706



Morsetto in ceramica resistente alle alte temperature per il completamento della FireBox serie T. Testato a norma DIN EN 60998-2-1:2004.



Steatite

Dati anagrafici

Codice articolo	7205706
Tipo	TK 16
Sigla 1	Morsetto ceramico
Sigla 2	per FireBox T
Produttore	OBO
Dimensione	16 mm ²
Colore	crema
Materiale	Steatite
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	3,16 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0039 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Morsetto in ceramica, singolo

Codice articolo: 7205706



Misure

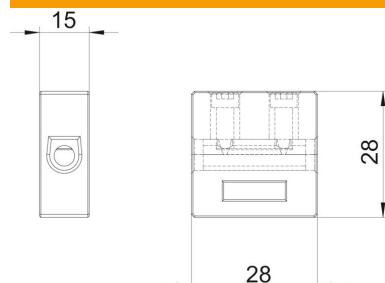

Lunghezza	15 mm
Larghezza	28 mm
Altezza	28 mm

Dati tecnici

Piastra di chiusura necessaria	no
Sezione max del conduttore a un filo pieno collegabile	10 mm ²
Sezione min. del conduttore a un filo pieno collegabile	6 mm ²
Sezione max del conduttore a più fili collegabile	16 mm ²
Sezione min. del conduttore a più fili collegabile	6 mm ²
Posizione di attacco	laterale
Numero dei punti di fissaggio	2
Numero dei punti di fissaggio per polo	2
Versione collegamento elettrico 1	Attacco a vite
Versione collegamento elettrico 2	Attacco a vite
Modello EEx	no
Sostanza isolante	Ceramica
Modalità di montaggio	altro
Sezione nominale max.	16 mm ²
Sezione nominale min.	6 mm ²
Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	76 A
Numero di poli	1
Range di temperatura di esercizio max	250 °C
Range di temperatura di esercizio min.	0 °C
Trasparente	no