Scheda tecnica

FireBox con passacavi, morsetti singoli







Scatola di connessione con passacavi morbidi. Spazio di cablaggio sufficiente grazie all'unità di collegamento disposta in diagonale con morsetti in ceramica resistenti alle alte temperature e completamente premontati. Morsetto conduttore di protezione contrassegnato in giallo-verde. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90. I morsetti in ceramica sono stati testati a norma EN 60998-2-1:2004.

Inclusi 2 x bulloni di ancoraggio MMSplus P 6x35.









PP

Polipropilene

Dati anagrafici


Codice articolo	7205744
Tipo	T250ED 16A
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	per mantenimento funzionale
Produttore	OBO
Dimensione	240x190x95
Colore	arancio; RAL 2003
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	92,919 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,2209 kg CO2e / 1 Pezzo
	·

Scheda tecnica

FireBox con passacavi, morsetti singoli



Codice articolo: 7205744

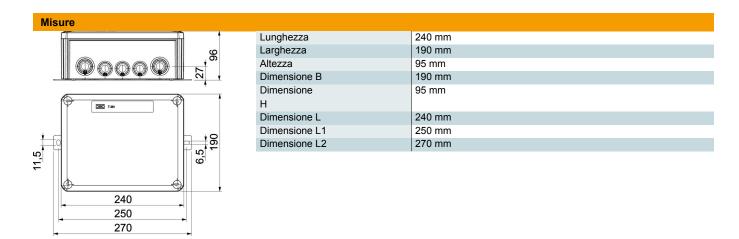

Dati tecnici

Seriabile	no
Numero dei morsetti	5
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana a livelli sezionabile
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	9 x M25
	7 x M32
Modello EEx	no
Forma	rettangolare
Mantenimento funzionale	E 90
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	225x173x86 mm
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Sezione nominale max.	16 mm²
Sezione nominale min.	6 mm ²
Tensione nominale	660 V
Piombabile	no
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP66
Coperchio trasparente	no
Resistente agli agenti atmosferici	no