

# Scheda tecnica

## FireBox con passacavi, 1 portafusibile

Codice articolo: 7205756



Scatole di derivazione per cavi con un portafusibile e passacavi morbidi. Spazio di cablaggio sufficiente grazie all'unità di collegamento disposta in diagonale con morsetti in ceramica resistenti alle alte temperature e completamente premontati. Morsetto conduttore di protezione contrassegnato in giallo-verde. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90. I morsetti in ceramica sono stati testati a norma DIN EN 60998-2-1:2004.

Inclusi 2 x bulloni di ancoraggio MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropilene

### Dati anagrafici

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice articolo                            | 7205756                     |
| Tipo                                       | T250ED 16AF                 |
| Sigla 1                                    | Scatola di derivazione      |
| Sigla 2                                    | per mantenimento funzionale |
| Produttore                                 | OBO                         |
| Dimensione                                 | 240x190x95                  |
| Colore                                     | arancio; RAL 2003           |
| Materiale                                  | Polipropilene               |
| Unità VK più piccola                       | 1                           |
| Unità                                      | Pezzo                       |
| Peso                                       | 104,854 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.                  |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,5941 kg COe / 1 Pezzo     |


# Scheda tecnica

## FireBox con passacavi, 1 portafusibile

Codice articolo: 7205756



### Misure

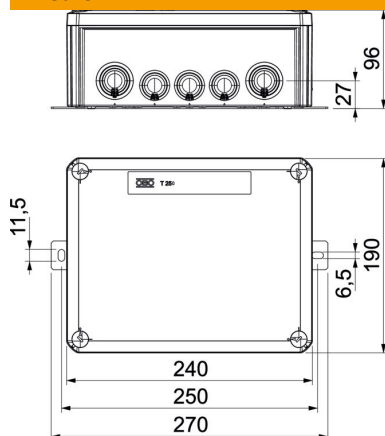

|               |        |
|---------------|--------|
| Lunghezza     | 240 mm |
| Larghezza     | 190 mm |
| Altezza       | 95 mm  |
| Dimensione B  | 190 mm |
| Dimensione H  | 95 mm  |
| Dimensione L  | 240 mm |
| Dimensione L1 | 250 mm |
| Dimensione L2 | 270 mm |

### Dati tecnici

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Seriabile                            | no                             |
| Numero dei morsetti                  | 6                              |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento | Membrana a livelli sezionabile |
| equipaggiamento                      | Morsetto                       |
| Coperchi                             | non trasparente                |
| Fissaggio del coperchio              | avvitato                       |
| Entrata dal lato posteriore          | no                             |
| Entrate cavi                         | 9 x M25<br>7 x M32             |
| Modello EEx                          | no                             |
| Forma                                | rettangolare                   |
| Mantenimento funzionale              | E 90                           |
| Per zone esplosive                   | senza                          |
| per zone con gas esplosivi           | senza                          |
| per zone con polveri esplosive       | senza                          |
| Priva di alogeni                     | sì                             |
| Dimensioni interne luci              | 225x173x86 mm                  |
| Con schermatura                      | no                             |
| Con coperchio                        | sì                             |
| Sezione nominale min.                | 16 mm <sup>2</sup>             |
| Tensione nominale                    | 660 V                          |
| Piombabile                           | no                             |
| Resistente agli urti                 | no                             |
| Grado di protezione                  | IP66                           |
| Coperchio trasparente                | no                             |
| Resistente agli agenti atmosferici   | no                             |