

Scheda tecnica

Supporto cavi verticale per canali antincendio PYROLINE®,
altezza 40 mm

Codice articolo: 7215290



Supporto cavi universale per l'installazione verticale di cavi e linee nei canali antincendio PYROLINE® Con in calcestruzzo leggero rinforzato con fibra di vetro nonché PYROLINE® Rapid in lamiera in acciaio con rivestimento interno. I supporti vengono infilati sopra la testa della vite di fissaggio allentata e successivamente avvitati a questa. Le linee possono essere fissate con apposite fascette in corrispondenza della struttura o nei fori ovali. In tal modo il peso del cavo viene contenuto in tutta sicurezza. All'installazione prevedere almeno 2 supporti cavi per metro.

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7215290
Tipo	LHS 40
Sigla 1	Morsetto fissaggio verticale
Sigla 2	per canali antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	40x20
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super-ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	2,426 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1683 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Supporto cavi verticale per canali antincendio PYROLINE®,
altezza 40 mm

Codice articolo: 7215290



Misure

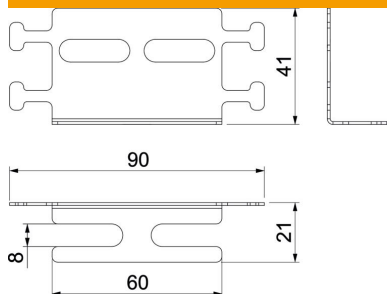

Lunghezza	60 mm
Larghezza	90 mm
Altezza	41 mm
Dimensione B	21 mm
Dimensione b	8 mm
Dimensione H	41 mm
Dimensione L	90 mm
Dimensione I	60 mm

Dati tecnici

Tipo di accessorio	altro
--------------------	-------