


Scheda tecnica

Coperchio di montaggio 250 per torretta di dimensione nominale 9

Codice articolo: 7400467

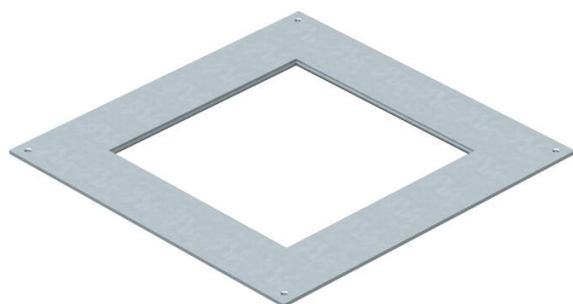

Coperchio di montaggio per scatole massetto del tipo UZD250-3 per l'installazione di torrette di dimensione nominale 9.

Predisposto con recesso di 3mm per eventuale installazione piastra di chiusura.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------|
| Codice articolo | 7400467 |
| Tipo | DUG 250-3 9 |
| Sigla 1 | Coperchio montaggio |
| Sigla 2 | 250-2/3 per GES9 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 282x282x4 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 62 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 5,6116 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Coperchio di montaggio 250 per torretta di dimensione nominale 9

Codice articolo: 7400467



Misure

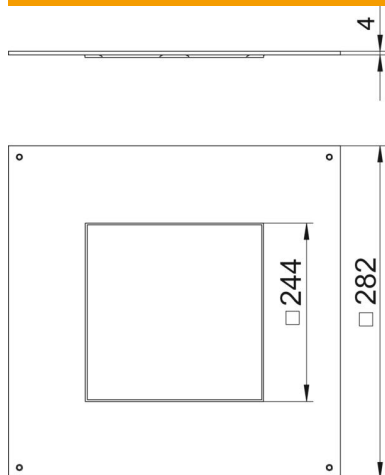

| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 282 mm |
| Larghezza | 282 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Dimensione a | 244 mm |
| Dimensione A | 282 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|----------|
| Coperchio apertura di montaggio | no |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Possibilità di incasso della guarnizione | no |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento | no |
| Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto | no |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto | sì |
| Larghezza canale max | 250 mm |
| Larghezza canale min. | 190 mm |
| Spessore materiale | 4 mm |
| Apertura di montaggio | quadrato |
| Dimensioni nominali | 250 mm |
| Dimensione nominale per torretta | 9 |
| Versione per carichi pesanti | no |