

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSН, acciaio inox

Codice articolo: 7409210



Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 4, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.
Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 2 supporti universali UT3, fino 6 Modul 45
- 1 box di montaggio GT 14, fino a 4 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 2 prese CEE.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

Dati anagrafici

Codice articolo	7409210
Tipo	RKSН 2 4 VS 25
Sigla 1	Cassetta livellabile quadrata
Sigla 2	con uscita cavo
Produttore	OBO
Dimensione	200x200mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	318 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	15,6556 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSN, acciaio inox

Codice articolo: 7409210

OBO
BETTERMANN

Misure

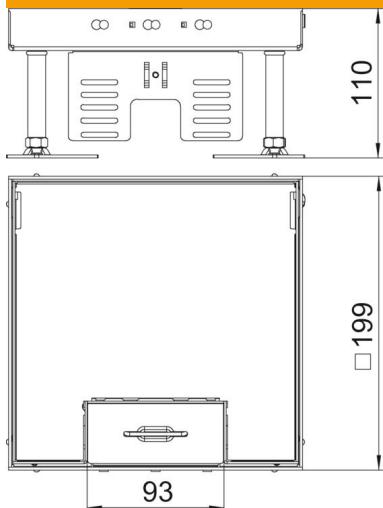

Lunghezza	199 mm
Larghezza	199 mm
Dimensione h	110 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	6
Numero di moduli apparecchi	2
Numero delle uscite conduttori	1
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Trattamento del pavimento	asciutto
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	155 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	si
Lunghezza di montaggio	201 mm
Dimensione nominale per torretta	4
Intervallo di livellamento max	155 mm
Intervallo di livellamento min.	110 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT3
Carico verticale, grande superficie	fino a 15.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSN, acciaio inox

Codice articolo: 7409210



Dati tecnici

Spessore rivestimento pavimento | 25 mm