
Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSN, ottone

Codice articolo: 7409214

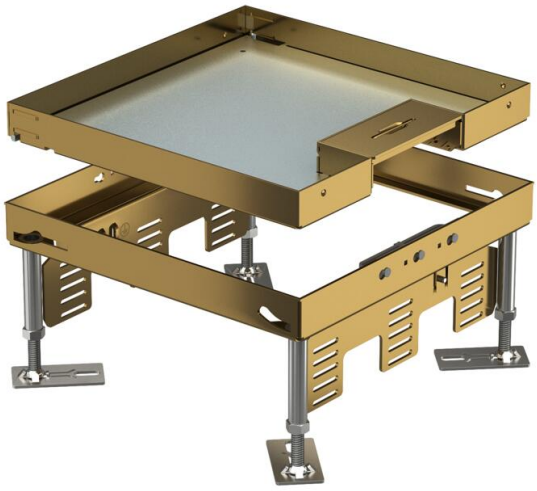

Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 9, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.

Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45

- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45

- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.

For the installation of 3 UT4 universal supports for 9 individual installation devices with support ring/support clamp or 6 Modul 45® devices.

CuZn 37 ottone

Dati anagrafici


Codice articolo	7409214
Tipo	RKSN2 9 MS 25
Sigla 1	Cassetta livellabile quadrata
Sigla 2	con uscita cavo
Produttore	OBO
Dimensione	243x243mm
Materiale	ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	619 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	14,5135 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSN, ottone

Codice articolo: 7409214

Misure

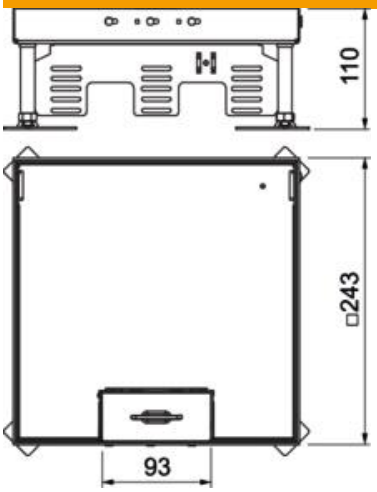

Lunghezza	243 mm
Larghezza	243 mm
Dimensione h	110 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	12
Numero di moduli apparecchi	3
Numero delle uscite conduttori	1
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Trattamento del pavimento	asciutto
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	155 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Lunghezza di montaggio	244 mm
Dimensioni nominali	350 mm
Dimensione nominale per torretta	9
Intervallo di livellamento max	155 mm
Intervallo di livellamento min.	110 mm
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSN, ottone

Codice articolo: 7409214

Dati tecnici

Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	25 mm