Scheda tecnica

Torretta UDHOME4, rivestibile, con una dima 504 per dispositivi ITA, acciaio inox
Codice articolo: 7427074



Torretta a scomparsa 'all-in-one' per l'installazione in pavimenti in massetto o sopraelevato con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture pretranciate per tubi (M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di regolazione integrati. La profondità minima di installazione è di 110 mm, il campo di regolazione di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili in acciaio inox satinato. Coperchio rivestibile fino a 15 mm.

La fornitura comprende un box di montaggio predisposto per una dima 504, compatibile con le maggiori serie civili italiane, fino a 4 moduli.

A2 Acciaio legato


Dati anagrafici


Codice articolo	7427074
Tipo	UDHOME4 2V I4
Sigla 1	Torretta scomparsa
Sigla 2	per 4 dispositivi ITA
Produttore	OBO
Dimensione	198x198x110
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	364 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	18,7732 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Torretta UDHOME4, rivestibile, con una dima 504 per dispositivi ITA, acciaio inox
Codice articolo: 7427074

Misure

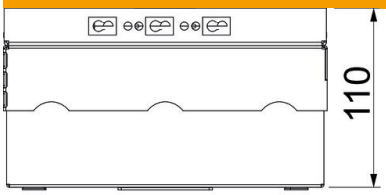

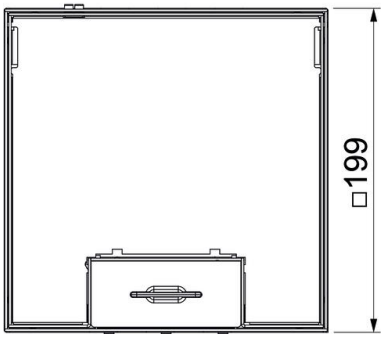

Lunghezza	202 mm
Larghezza	202 mm

Dati tecnici

Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Tipo coperchio	Scanalatura del rivestimento del pavimento
Altezza massetto max	130 mm
Altezza massetto min.	110 mm
Altezza pavimento max	140 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Lunghezza esterna	199 mm
Lunghezza di montaggio	202 mm
Intervallo di livellamento max	140 mm
Intervallo di livellamento min.	110 mm
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia
Spessore rivestimento pavimento	15 mm