


# V•TEC PUSH®

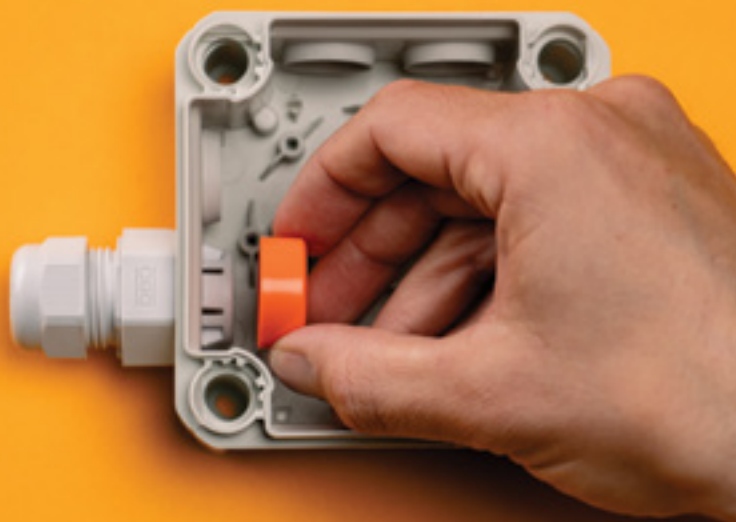

## JUST A QUICK PUSH.

### La nuova generazione di pressacavi

Installazione semplificata, montaggio più rapido: grazie alla tecnologia push-in, il pressacavo V-TEC PUSH® può essere inserito direttamente dall'esterno. Nessun avvitamento necessario, è sufficiente il solo inserimento a scatto.

Nonostante il nuovo sistema di innesto rapido, la parte esterna del dado di serraggio rimane invariata: il serraggio manuale è sempre possibile.

### Vantaggi in sintesi

- La tecnologia push-in consente un notevole risparmio di tempo durante il montaggio
- L'innesto rapido blocca il pressacavo una volta installato, impedendone l'estrazione senza l'utilizzo dell'apposito accessorio di sblocco
- Non è necessario un controdado, poiché il pressacavo viene mantenuto saldamente in posizione grazie alla tensione della molla
- La molla in metallo, anziché in plastica, evita fenomeni di deformazione del materiale
- Installazione su scatole di derivazione con spessore di parete da 1 a 3 mm
- Conforme alla norma CEI EN 62444


## Rimozione semplificata grazie all'accessorio di sblocco

E' necessaria la rimozione del pressacavo?


Nessun problema! Ogni confezione V-TEC PUSH® include l'accessorio di sblocco. E' sufficiente inserirlo sulle alette di aggancio all'interno dell'inserto e comprimerle, consentendo la rimozione del pressacavo dall'alloggiamento.

# La gamma disponibile

Tipo	Filettatura	Colore	Art.-N.
V-TEC PUSH M20	M 20	grigio chiaro; RAL 7035	2022090



Typ	Filettatura	Colore	Art.-Nr.
V-TEC PUSH M25	M 25	grigio chiaro; RAL 7035	2022092



**OBO Bettermann S.r.l.**  
Via C. Ferrero 16,  
10098 Rivoli (TO)

**Servizio clienti Italia**  
Tel.: +39 011 9548 811  
tecnico@obo.it

www.obo.it