




FIX

MAGICFIX

PIÙ
VELOCITÀ
MENO
FISSAGGI

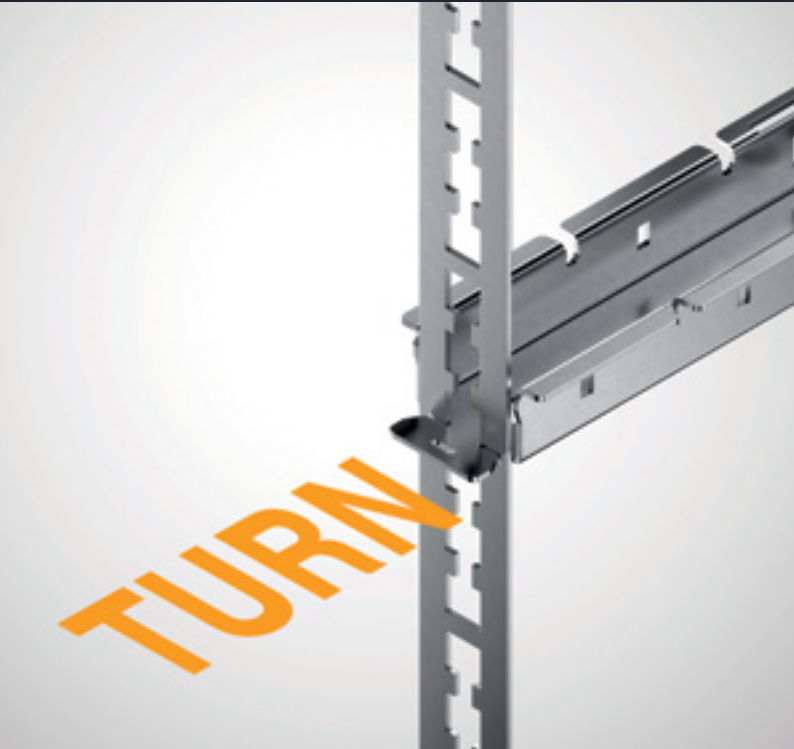

TURN



CLICK

Building Connections

OBO
BETTERMANN

MAGICFIX

UN CLICK. UN FISSAGGIO. FATTO.



Meno viti
Meno utensili
Meno fissaggi

Con OBO-MagicFix® portiamo in cantiere un sistema di montaggio che reinventa l'installazione rapida. Un sistema sviluppato appositamente per garantire un montaggio rapido ed efficiente, rispondendo alle esigenze di cantieri caratterizzati da tempi sempre più ridotti e disponibilità limitata di personale. Il sistema a scatto brevettato riduce al minimo le fasi di montaggio e consente un'installazione senza viti e senza utensili.

La soluzione per chi lavora con tempi ridotti ma non vuole rinunciare a un'installazione accurata e sicura.

OBO-MagicFix® è particolarmente indicato per i sistemi di canalizzazione OBO: GR-Magic, RKS-Magic e LG 60.

OBO-MagicFix®: tutti i vantaggi in sintesi




- Fino al 70 % di tempo risparmiato sui tempi di montaggio
- Installazione senza viti e senza utensili
- Meno componenti sfusi in cantiere
- Regolazione flessibile dell'altezza
- Possibilità di realizzare installazioni su uno o più livelli
- Possibilità di utilizzare, in alternativa, il tradizionale fissaggio mediante viti.

Scopri di più!



Panoramica dei componenti OBO-MagicFix®


Componenti progettati per velocizzare l'installazione

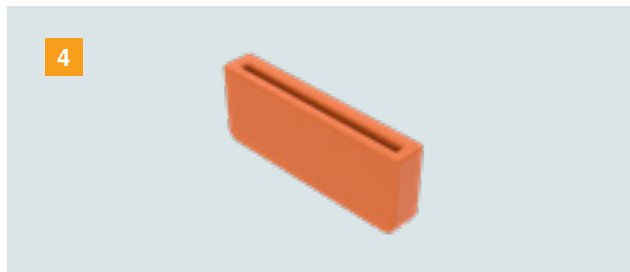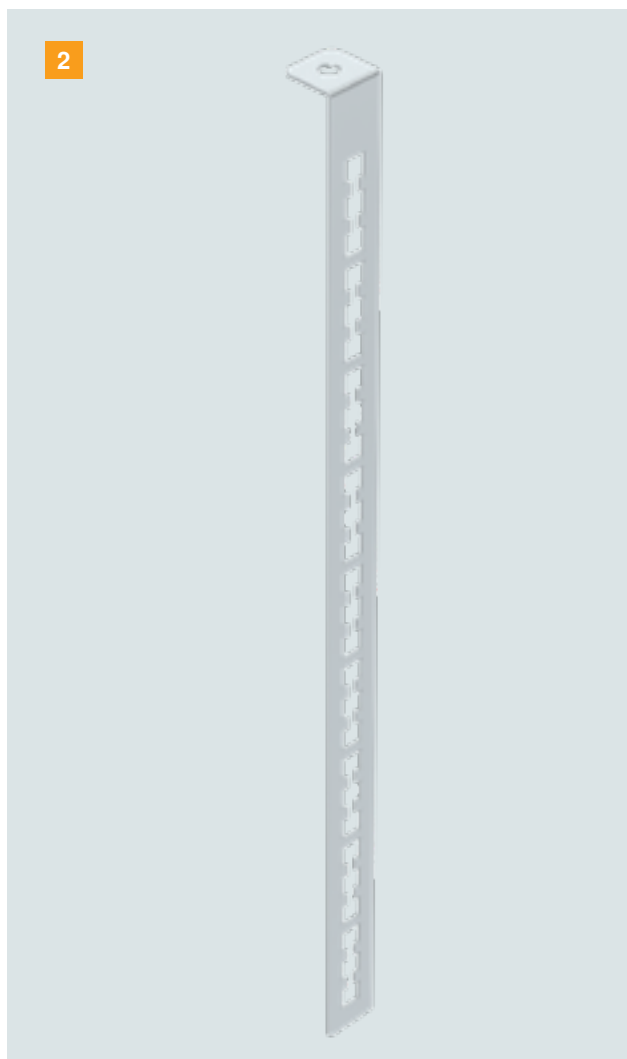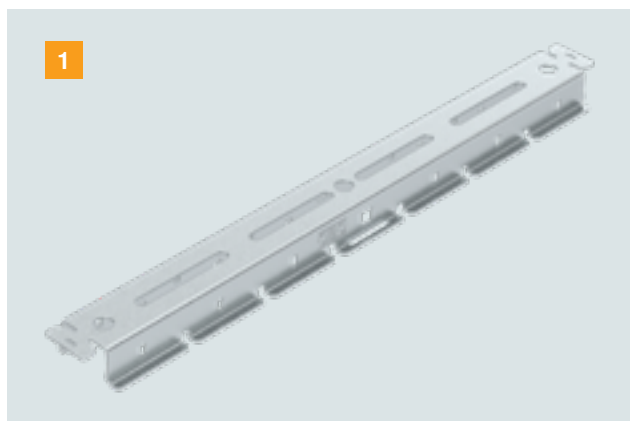

- 1 Profilo di supporto MagicFix:** per il supporto di sistemi portacavi, dotato del fissaggio brevettato Magic per un montaggio senza viti e senza utensili delle passerelle grigliate.
- 2 Staffa di sospensione MagicFix:** per il montaggio modulare a soffitto, con aperture integrate per un'installazione senza viti e senza utensili e con regolazione flessibile dell'altezza.
- 3 Connettore rapido MagicFix:** per il fissaggio di passerelle portacavi e traversini sul profilo di supporto MagicFix senza impiego di viti o utensili.
- 4 Cappuccio protettivo MagicFix:** per la protezione contro i bordi taglienti. Compatibile con le linguette di fissaggio del profilo di supporto MagicFix e con l'estremità della staffa di sospensione MagicFix.

Profilo di supporto MagicFix

L'elemento principale del sistema

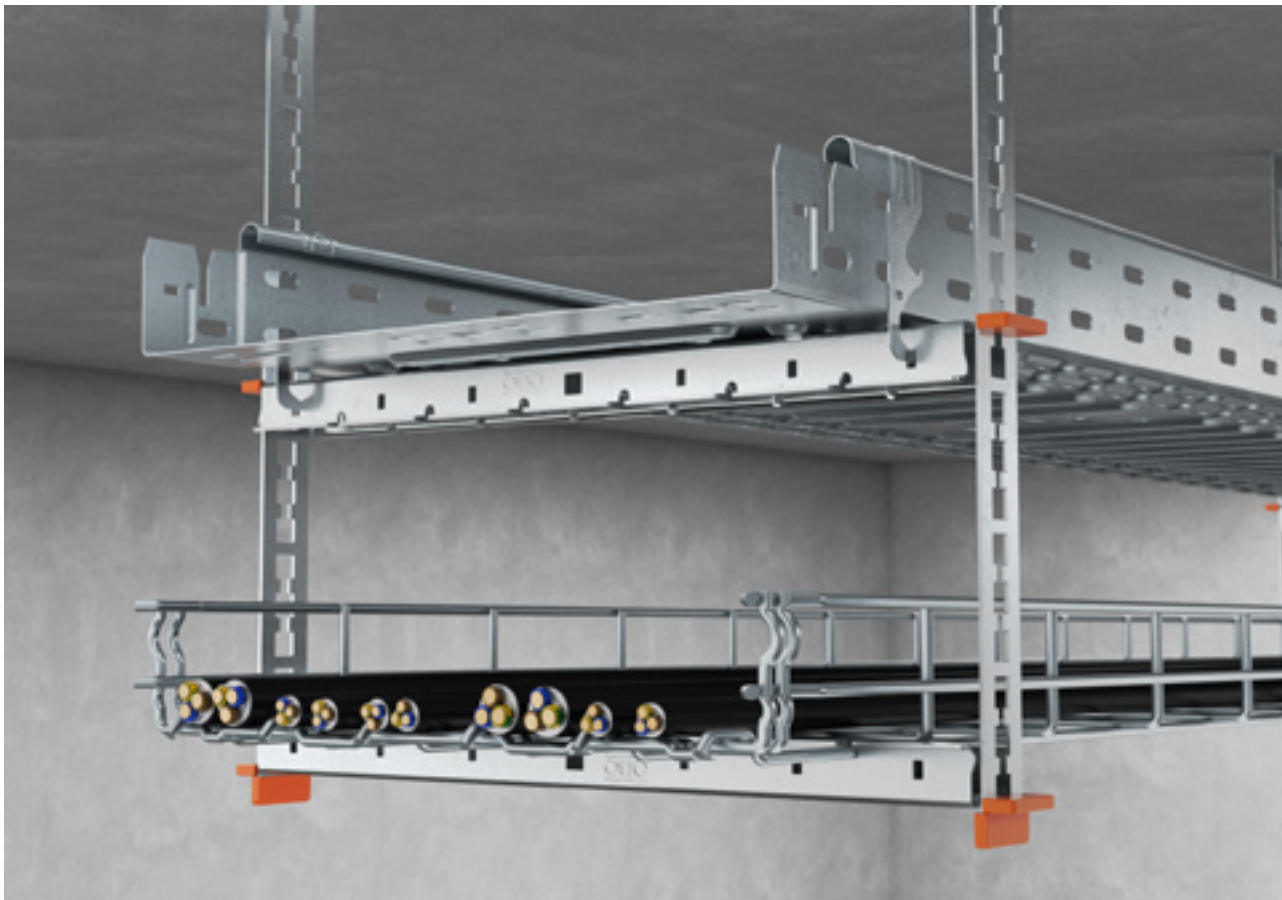

Il fulcro del sistema OBO-MagicFix® è costituito dal profilato di supporto MagicFix con il suo sistema di fissaggio Magic brevettato.

Grazie alla sua struttura multifunzionale e alla configurazione reversibile del profilo, offre molteplici possibilità di fissaggio e sospensione per passerelle portacavi. Rispetto alla tradizionale sospensione a pendino con barre filettate, il sistema, in combinazione con le apposite staffe di sospensione, consente un fissaggio senza viti e senza utensili, è incluso un fissaggio rapido brevettato appositamente sviluppato per GR-Magic.

- Progettato per tutte le larghezze standard di passerella portacavi da 50 a 600 mm, inclusa la larghezza intermedia di 150 mm.
- I sistemi di passerelle grigliate possono essere innestati nel profilato di supporto senza l'utilizzo di ulteriori accessori di montaggio.
- Si eliminano così ulteriori fasi di installazione.

Il connettore rapido viene impiegato per:

- Fissaggio supplementare della passerelle grigliate
- Fissaggio di passerelle portacavi e a traversini.

Istruzioni di montaggio per il connettore rapido:

- Agganciare semplicemente il connettore rapido al profilo di supporto e piegarlo senza attrezzi, manualmente o con l'ausilio di una pinza, sopra il longherone della passerella portacavi.
→ In alternativa, grazie alle asole longitudinali integrate nel profilo di supporto, è sempre possibile ricorrere al tradizionale fissaggio mediante viti.

La staffa di sospensione MagicFix

Aggancio rapido, regolazione senza utensili



Il profilato di supporto MagicFix viene montato tramite staffe di sospensione. Queste devono essere fissate al soffitto utilizzando un sistema di fissaggio idoneo. La scelta dei tasselli e dei sistemi di fissaggio deve essere effettuata in funzione del tipo di supporto disponibile e dei carichi previsti.

Una volta agganciato alle staffe di sospensione, il profilo di supporto si installa rapidamente e può essere regolato in altezza senza l'uso di utensili. Il profilo di supporto sospeso può essere ulteriormente messo in sicurezza, se necessario, piegando le linguette di fissaggio agganciate nelle staffe di sospensione.

Da sapere: il cappuccio protettivo può essere montato direttamente a innesto sia sulle linguette di fissaggio del profilo di supporto sia sulle estremità delle staffe di sospensione.

Grazie alle asole presenti nelle staffe di sospensione per le diverse regolazioni in altezza, è possibile realizzare facilmente installazioni multilivello senza dover rimuovere i profili già installati.

Versatile nelle applicazioni, flessibile nell'installazione



Il profilato di supporto MagicFix può essere adattato facilmente alle più diverse situazioni di montaggio. Grazie alla sua configurazione multifunzionale, consente di realizzare sia soluzioni di sospensione tradizionali sia modulari, in modo rapido, versatile e pratico.


Tutte le possibilità in sintesi:

- Sospensione classica tramite aste filettate
- Installazione modulare realizzabile mediante staffe di sospensione
- Adatto per sospensioni laterali e centrali
- Ideale per installazioni su uno o più livelli
- Utilizzabile anche per il montaggio distanziato di sistemi portacavi.


OBO-MagicFix® combina così i moderni sistemi di montaggio a risparmio di tempo con l'affidabilità comprovata e l'elevata capacità di carico delle tradizionali tecniche di fissaggio a vite.

Procedura di montaggio in sintesi


Più velocità. Meno viti. Meno utensili. Meno fissaggi.

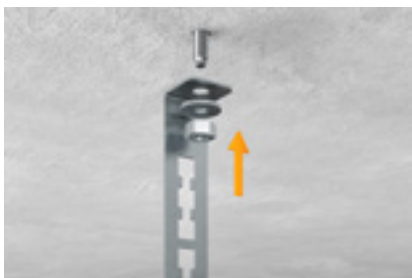

Fissare le staffe di sospensione al soffitto utilizzando idonei elementi di fissaggio

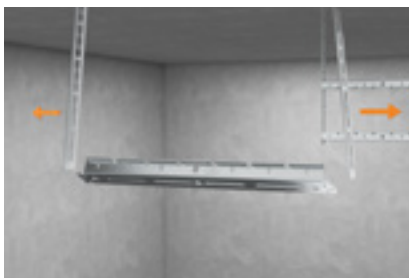

Inserire il profilo di supporto nelle apposite asole delle staffe di sospensione. Ruotare il profilo di supporto in base al tipo di sistema da installare (passerella portacavi o grigliata). Bloccare il profilo di supporto nelle staffe di sospensione mediante incastro.

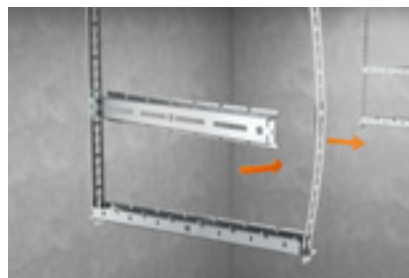


In caso di installazione multilivello, allargare leggermente le staffe di sospensione per agganciare ulteriori profili di supporto.




Per fissare una passerella portacavi al profilo di supporto i connettori rapidi vengono agganciati al profilo e successivamente piegati attorno al bordo laterale della passerella.



Il connettore rapido può essere piegato manualmente e, se necessario, ulteriormente serrato con una pinza.

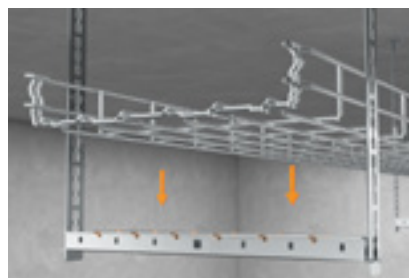

Per fissare una passerella grigliata al profilo di supporto, è sufficiente agganciare i fili alle sedi integrate.

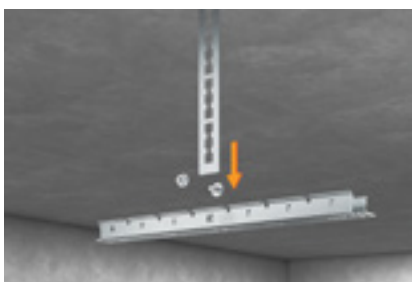

Per realizzare una sospensione centrale per una o due passerelle grigliate, una singola staffa di sospensione viene inserita attraverso un'asola del profilo di supporto e successivamente fissata mediante vite.




Appoggiare la passerella grigliata sul profilo di supporto e bloccarlo con il fissaggio rapido. I cappucci protettivi vengono applicati a innesto sulle linguette di fissaggio del profilo di supporto e sulle estremità delle staffe di sospensione.




Risultato dell'installazione della sospensione centrale con una singola passerella grigliata.



Risultato dell'installazione della sospensione laterale multilivello con passerella portacavi e passerella grigliata Magic®.

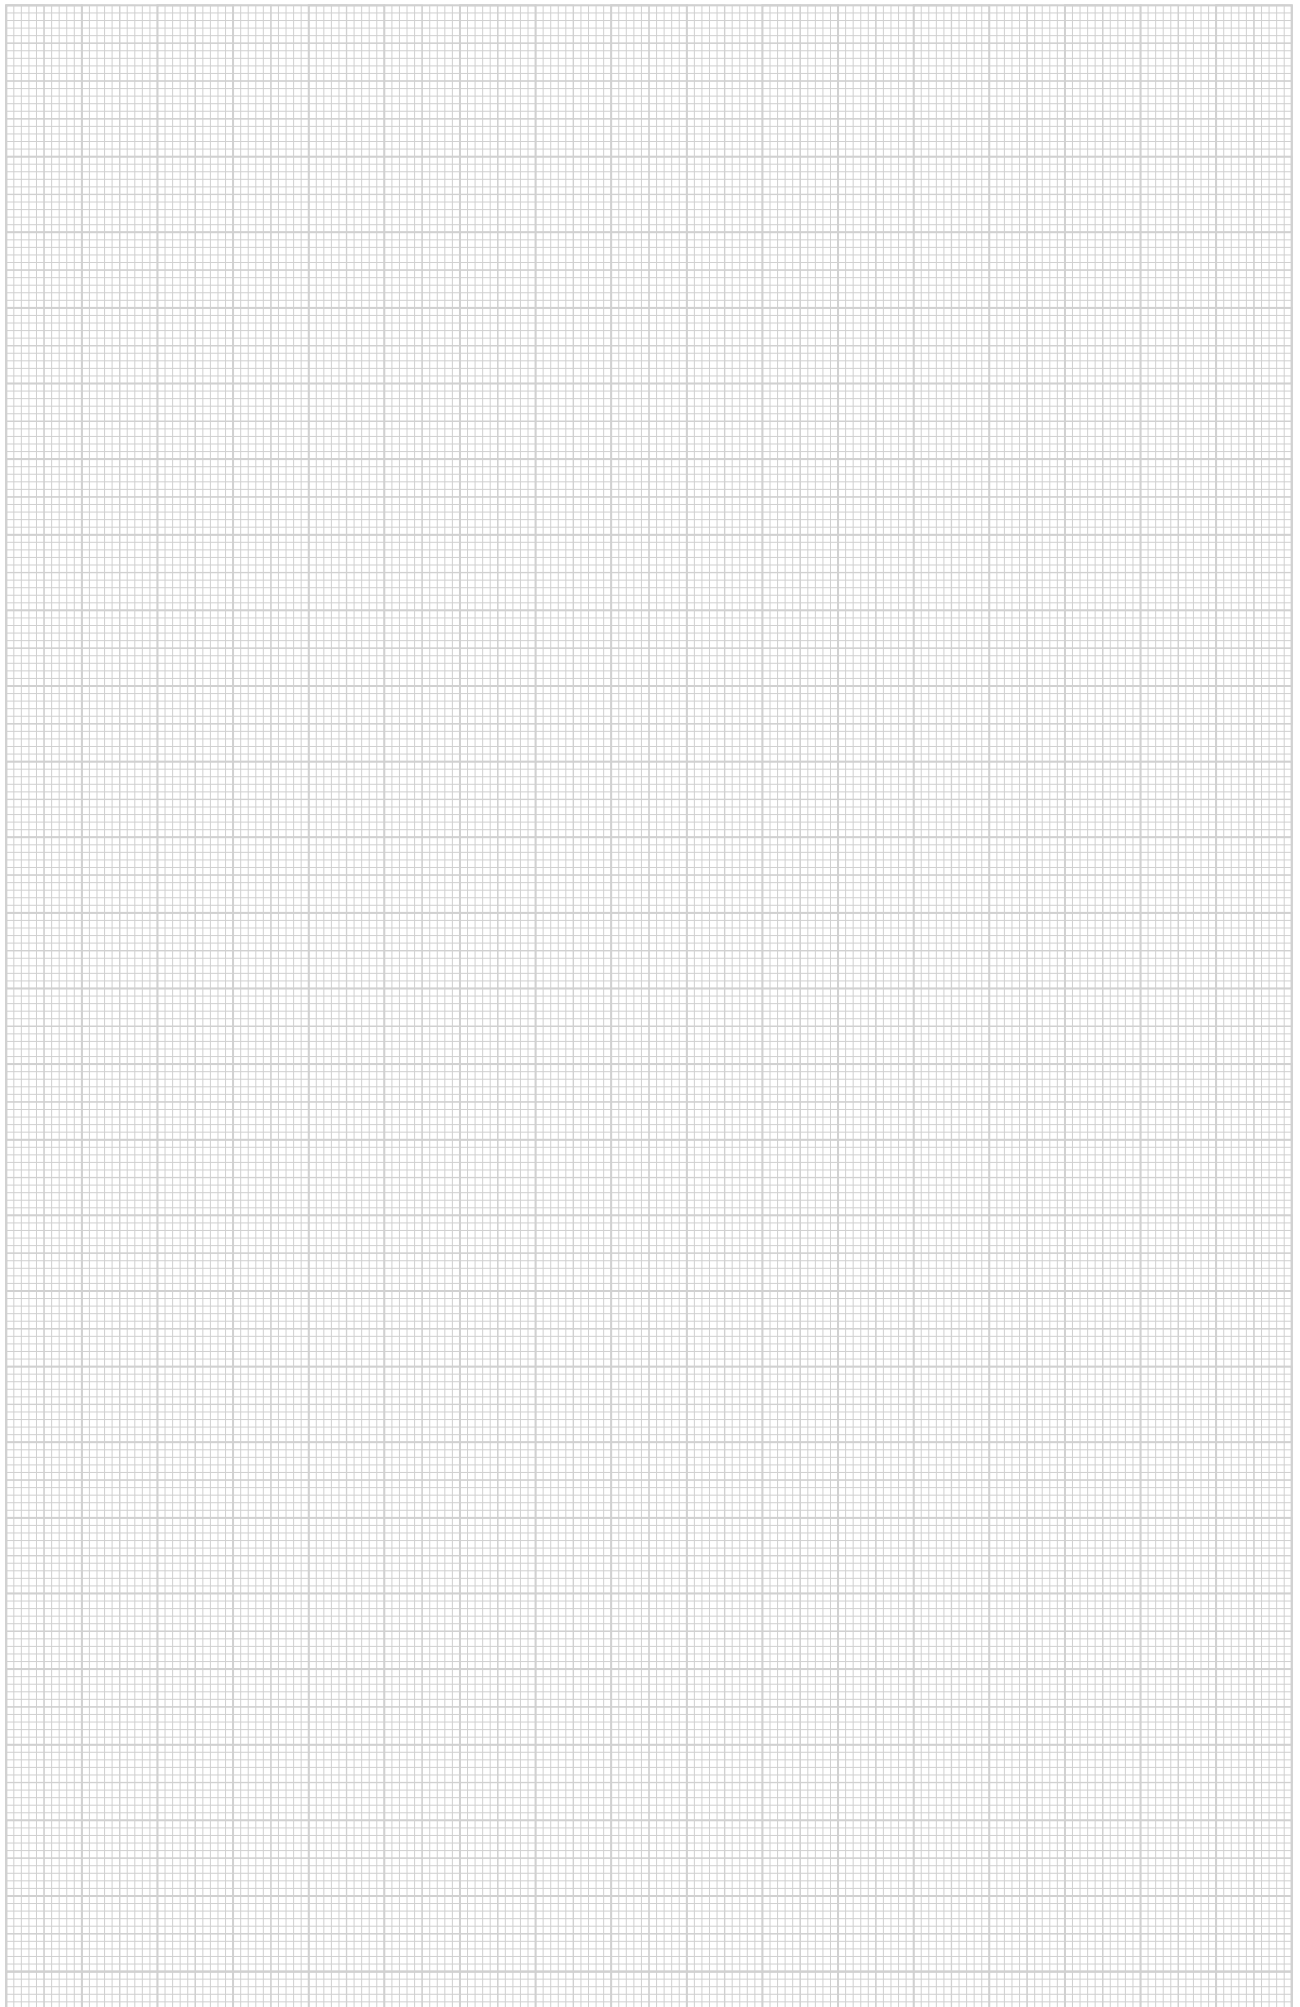

Profilo di supporto MagicFix

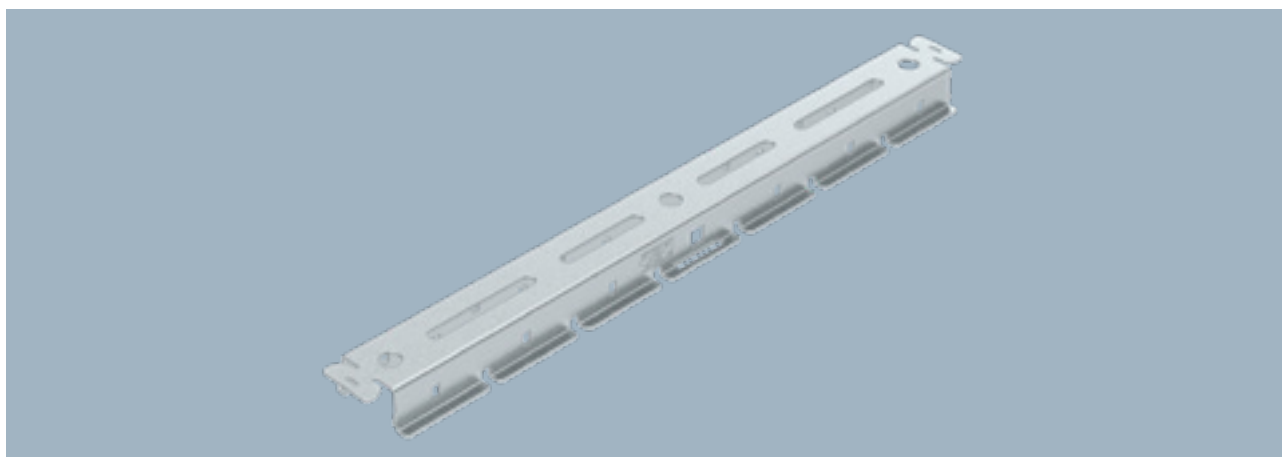


Profilo di supporto per passerelle portacavi, grigiate e a traversini, per la realizzazione di sospensioni laterali e centrali. Montaggio senza utensili grazie al sistema di aggancio integrato per le passerelle grigiate o al connettore rapido MagicFix per passerelle portacavi e traversini. In alternativa, è possibile utilizzare anche il tradizionale fissaggio a vite. Sospensione tramite staffa di sospensione MagicFix. Fissaggio senza utensili del profilo di supporto alle staffe di sospensione mediante linguette di fissaggio.

Tipo	Versione	Tipo di collegamento	Conf: pezzo	Art.-N.
TSM 50 FS	Profilo	Connessione senza viti	1	6426300
TSM 100 FS	Profilo	Connessione senza viti	1	6426302
TSM 150 FS	Profilo	Connessione senza viti	1	6426304
TSM 200 FS	Profilo	Connessione senza viti	1	6426306
TSM 300 FS	Profilo	Connessione senza viti	1	6426308
TSM 400 FS	Profilo	Connessione senza viti	1	6426310
TSM 500 FS	Profilo	Connessione senza viti	1	6426312
TSM 600 FS	Profilo	Connessione senza viti	1	6426314

Dimensioni

UNITA' mm


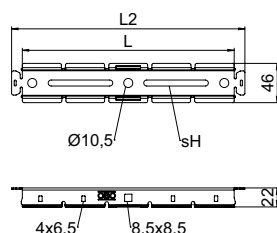


Tipo	Spessore lamiera mm	Larghezza nominale mm	Dimensione L mm	Dimensione L2 mm	Dimensione sH mm
TSM 50 FS	1,50	50	96	121	7 x 12
TSM 100 FS	1,50	100	146	171	7 x 37
TSM 150 FS	1,50	150	196	221	7 x 62
TSM 200 FS	1,50	200	246	271	7 x 84
TSM 300 FS	1,50	300	346	371	7 x 57
TSM 400 FS	1,50	400	446	471	7 x 67
TSM 500 FS	1,50	500	546	571	7 x 57
TSM 600 FS	1,50	600	646	671	7 x 57


Staffa di sospensione MagicFix

Tipo	Lunghezza mm	Versione	Spessore lamiera mm	Ø foro mm	Tipo di collegamento	Conf: pezzo	Art.-N.
ASM 50 FS	490	Sospensione	1,50	9	Connessione senza viti	1	6426200
ASM 100 FS	990	Sospensione	1,50	9	Connessione senza viti	1	6426202
ASM 150 FS	1490	Sospensione	1,50	9	Connessione senza viti	1	6426204
ASM 200 FS	1990	Sospensione	1,50	9	Connessione senza viti	1	6426206

Staffa di sospensione per il fissaggio a soffitto del profilo di supporto MagicFix, ideale per la realizzazione di sospensioni pendinate o centrali con passerelle portacavi. Possibilità di regolazione dell'altezza su più livelli e di installazioni multilivello di sistemi portacavi.





Connettore rapido MagicFix



Tipo	Lunghezza mm	Spessore del materiale mm	Versione	Conf: pezzo	Art.-N.
SBM FS	101	0,6	Aletta di fissaggio	50	6426160

Connettore rapido per il montaggio sicuro di passerelle portacavi sul profilo di supporto MagicFix.

Cappuccio protettivo MagicFix



Tipo	Lun- ghez- za mm	Lar- ghez- za mm	Versione	Conf: pezzo	Art.-N.
SKM OR	12	32	Chiusura terminale	20	6426180

Cappuccio per la protezione contro i bordi taglienti. Compatibile con le linguette di fissaggio del profilo di supporto MagicFix e con l'estremità della staffa di sospensione MagicFix.

OBO Bettermann S.r.l.

Via Ferrero, 16
10098 Rivoli (TO)
ITALIA

Servizio clienti Italia

Tel.: +39 011 9548811
tecnico@obo.it

www.obo.it

© OBO Bettermann n. ord. 9130005 09/2026 IT