



Sistema sottopavimento rivestibile

OKB

Building Connections

OBO
BETTERMANN

Nato per essere elegante

Come alimentare un'utenza senza farsi notare?

Utilizzando il sistema di condotti OKB a filo pavimento della OBO Bettermann.


Solo una sottile e discreta feritoia lungo la parete tradisce la sua presenza. La possibilità di rivestimento con la stessa finitura del pavimento consente una perfetta integrazione del sistema nella pavimentazione. Inoltre l'apertura a tutta lunghezza, protetta da una spazzola che permette l'uscita dei cavi e che protegge dalla polvere, garantisce la massima flessibilità per l'alimentazione delle utenze.

Il sistema OKB ha come punto di forza la flessibilità: quando necessario è sempre possibile rimuovere i coperchi, mantenere gli impianti, e spostare o modificare il numero di prese e di accessori alla rete di dati.

E' la soluzione ideale per ambienti di prestigio, per aree espositive o museali.

Dove gli altri non osano

Il sistema OKB è generalmente utilizzato in tutte quelle situazioni in cui non è possibile realizzare la distribuzione degli impianti elettrici o di dati sotto traccia a parete, ad esempio in corrispondenza di pareti divisionali in vetro, ampie vetrate o pareti affrescate.

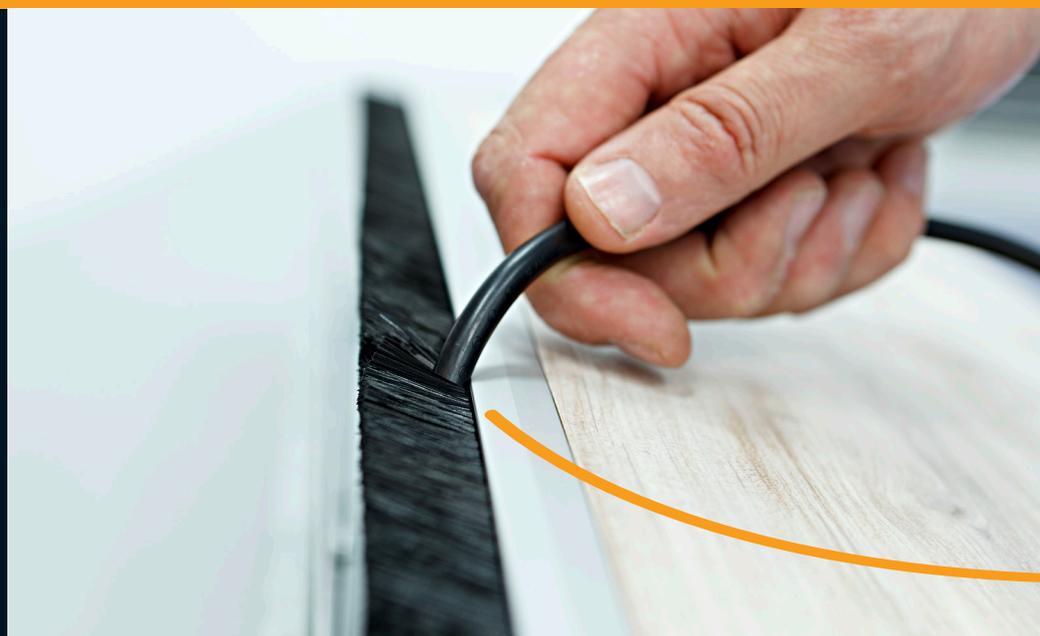

Perfetta integrazione

Il sistema OKB dispone di una serie completa di accessori per l'installazione nel massetto e l'integrazione ottimale nella pavimentazione: un profilo a protezione delle spazzole destinate all'uscita dei cavi, pareti preforate per l'innesto delle tubazioni ed un bordo di contenimento del massetto.



Equipaggiamento e finitura

Il sistema OKB può essere dotato di prese elettriche e connessioni dati secondo le esigenze dell'utente. Il bordo e la spazzola lineare vengono regolati in altezza in modo da essere allineati alla pavimentazione circostante per un'assoluta integrazione.



www.obo.it
www.obo-bettermann.com

Building Connections

