



TORRETTA SYSTEM55

L'inimitabile soluzione slim per l'alimentazione elettrica

SERIE SYSTEM55: LA SOLUZIONE SLIM PER L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

ADATTE PER INSTALLAZIONI IN MASSETTO E PER PAVIMENTI FLOTTANTI



Soluzione in massetto integrata con canale OKA-W

Soluzione in massetto con tubazioni

REQUISITI MINIMI

Che sia pavimentazione in massetto o flottante, le torrette possono essere installate con altezza a partire da 55 mm.

Offrono collegamenti diversificati - grazie ai dispositivi OBO serie Modul 45® - per energia, dati e multimedia con capienza max di 8 prese Modul 45® (e.g. 16 prese bipasso) + 4 prese RJ.



Capacità di carico fino a 2kN (puntuale) e 3kN (distribuito) secondo CEI EN 50085-2-2.

TUBAZIONI O CANALE OKA

Le torrette a scomparsa sono utilizzabili con:

- Scatole per massetto, regolabili in altezza, dotate di pre-tranci per l'innesto di tubazioni
- Canali rivestibili OKA, per la massima flessibilità nella distribuzione dei cavi. Il coperchio si può aprire per tutta la sua lunghezza, garantendo l'adattabilità dell'installazione elettrica in qualsiasi momento.

DESIGN E APPLICAZIONE

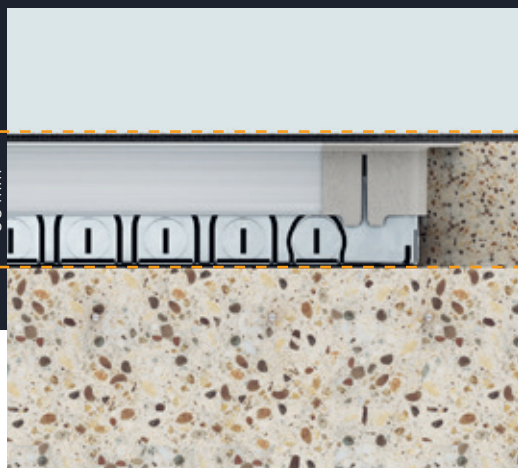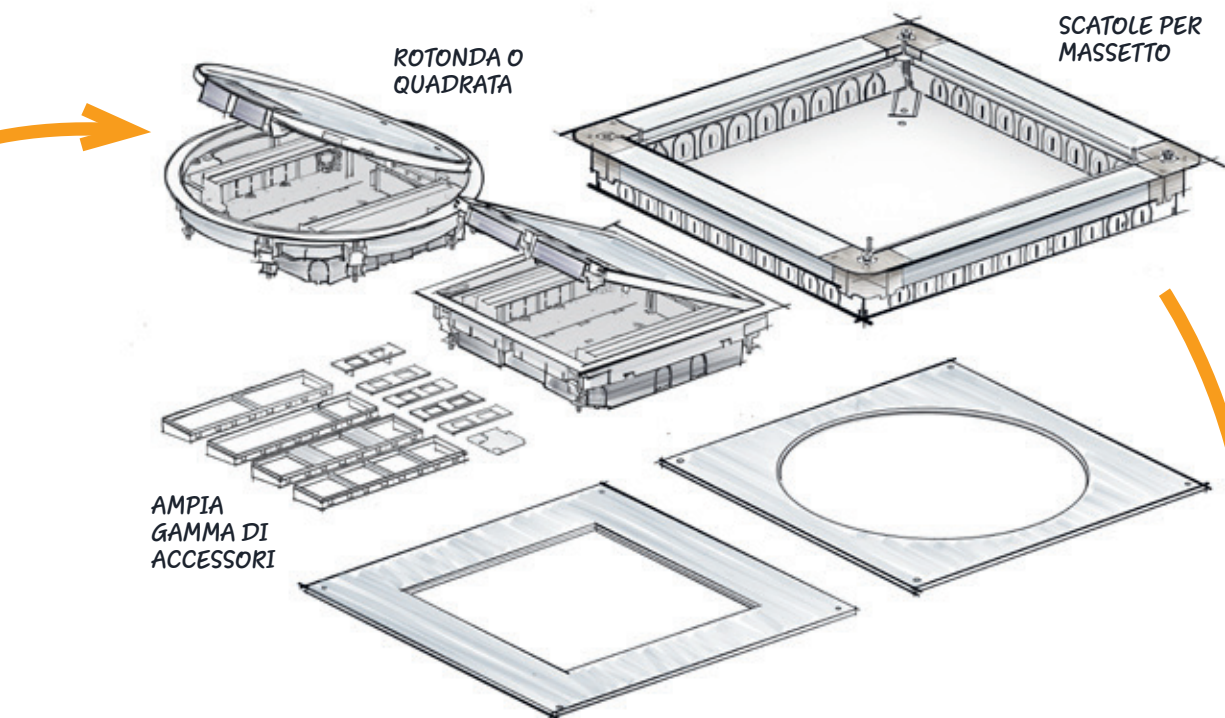

OBO Bettermann S.r.l.

Via Ferrero, 16
10098 Rivoli (TO)

Servizio clienti Italia

Tel. +39 011 9548811
tecnico@obo.it

www.obo.it
www.obo.it/soluzioni/architettura

© OBO Bettermann Nr. Ordine 9137921 11/23 IT