
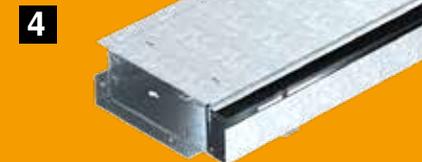


Sistemi sottopavimento

Diverse soluzioni per l'installazione elettrica.

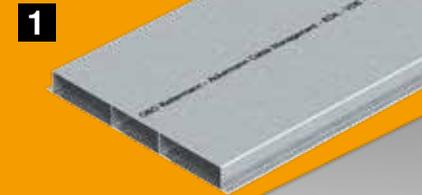

I sistemi di condotti offerti sono idonei al montaggio a massetto o per pavimenti sopraelevati. È possibile personalizzare le varie soluzioni con un'ampia gamma di dispositivi elettrici quali dati, corrente e multimedia.

Panoramica

Serie	Descrizione	Massetto	Sopraelevato	Rivestibile	Lavaggio bagnato Grado IP >=65	Esempi applicativi
1	EUK Sistema di condotti in acciaio a 2 e 3 compartimenti. Larghezze disponibili 190, 250, 350 mm. Altezze disponibili 28, 38, 48 mm. Composto anche da controcasse regolabili in altezza fino a 320mm	✓				Uffici, aree commerciali
2	EUK-SN Sistema di condotti in plastica alternativo alle classiche tubazioni in plastica. Fino a 3 compartimenti separati. Altezze disponibili 28, 35 mm	✓				Uffici, aree commerciali
3	OKA Sistema canalizzato flessibile per la distribuzione dei cavi sottopavimento. Il canale è completamente ispezionabile attraverso coperchi rivestibili. Componibile anche con torrette a scomparsa	✓		✓		Uffici
4	OKB Sistema canalizzato installabile lungo una parete (affrescata, in vetro o in muratura) attrezzabile con prese di energia, dati o multimediali. L'apertura a tutta lunghezza, protetta da una spazzola che permette l'uscita dei cavi e che protegge dalla polvere, garantisce la massima flessibilità per l'alimentazione delle utenze.	✓		✓		Musei, abitazioni
5	RKSN Le cassette a filo pavimento offrono collegamenti per energia, dati e multimedia. Possono essere livellate all'altezza del pavimento. Sono disponibili in versione rotonda e quadrata, acciaio inox o ottone.	✓	✓	✓	✓	Uffici, aree commerciali, musei, abitazioni
6	GES R2 Torretta a scomparsa compatta Ø140mm. Fino a 4 prese energia + 2 prese dati con supporto opzionale. IP 66 e carrabile fino a 2 ton. Coperchi in rame, cromo, ottone e nichel. Versione basic in plastica per uffici.	✓	✓		✓	Showroom auto, aree commerciali, supermercati, aree comuni
7	UDHOME Torretta a scomparsa All-In-One. In acciaio inox o ottone, struttura solida e compatta: la scatola da incasso è integrata ed ha le stesse dimensioni del coperchio. Pareti laterali della scatola da incasso pre-tranciate, per l'inserimento di tubazioni M20/M25.	✓		✓	✓*	Uffici, aree commerciali, musei, abitazioni, showroom auto
8	GES9 Torretta in plastica rivestibile fino a 10mm. Colorazioni RAL 7011-9011.	✓	✓	✓		Uffici
9	GRAF9 Torretta rotonda in alluminio pressofuso non rivestibile. Colorazioni RAL 7011-9011.	✓	✓		✓	Showroom auto, aree commerciali
10	System55 Torretta in plastica con altezza ridotta H=55mm rivestibile fino 5 mm. Colorazioni RAL 7011-9011.	✓	✓	✓		Uffici

(*) solo versione UDHOME2 non rivestibile e con uscita tubo telescopico

Building Connections

OBO BETTERMANN Srl
Via Ferrero 16
10098 Rivoli Cascine Vica (TO)

www.obo.it

