


Sintesi di eleganza e funzionalità

Torretta all-in-one

- Supporto prese inclinato a 54°
- Spazio installazione ampliato
- chiusura coperchio possibile anche con caricabatterie inserito

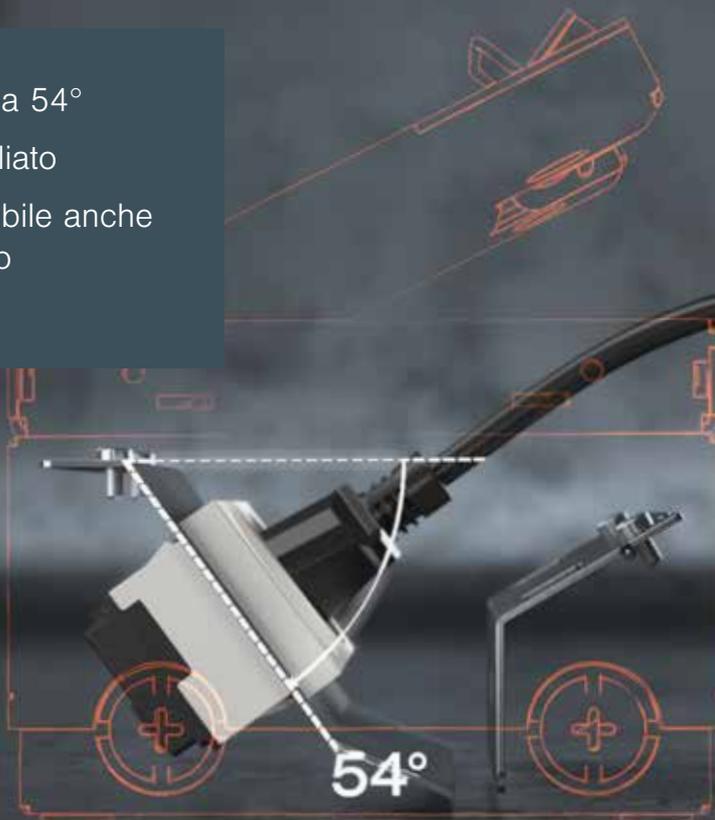

Il design elegante e minimale, le contenute dimensioni (soli 140mm) e al contempo l'elevata capienza di dispositivi elettrici, rendono la nuova serie **UDHOME2** di OBO Bettermann una soluzione unica ed esclusiva nel mercato di riferimento.

www.obo.it

Building Connections

OBO
BETTERMANN

Sintesi di eleganza e funzionalità: la torretta a scomparsa UDHome2

La UDHOME2 è disponibile con coperchio rivestibile e non in acciaio inox o ottone. La torretta a scomparsa UDHOME2 in acciaio inox con tubo telescopico ha grado di protezione IP65 ed è idonea all'impiego anche in pavimenti trattati a lavaggio bagnato.



Coperchio e uscita cavi

L'uscita cavi è apribile facilmente per mezzo di una maniglia integrata.



Il coperchio si chiude con una leggera pressione e può essere direzionato in tutte le direzioni.



Apparecchi da incasso

La fornitura dell'UDHome2 comprende una presa Schuko doppia. Grazie al supporto di montaggio possono essere montate fino a 2 prese dati modulari opzionali.

Lo spazio di installazione permette di utilizzare tutti i tipi di connettori. È possibile chiudere il coperchio durante l'uso.

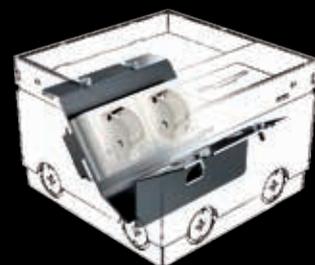

Confronto versioni UDHOME2




	UDHOME2 (Versione obsoleta)	UDHOME2 (Versione 2020)	
Installazione	Dimensioni	125 x 125 mm	140 x 140 mm
	Intervallo livellamento	95 - 115 mm 110 - 130 mm	100 - 135 mm 110 - 135 mm
	Pre-tranci corrugati	2 per lato (energia / cablaggio strutturato)	2 per lato (energia / cablaggio strutturato)
	Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox
		-	Ottone
	Resistenza al carico secondo CEI EN50085-2-2	3.000 N – secondo la resistenza al carico verticale applicato attraverso una piccola superficie	3.000 N – secondo la resistenza al carico verticale applicato attraverso una piccola superficie
Installazione	Versione	Coperchio rivestibile	Coperchio rivestibile
		Recesso coperchio, 15 mm	Recesso coperchio, 15 mm
	Meccanismo apertura	Cerniera fissa	Flessibile, ruotabile in tutte le direzioni
	Meccanismo di bloccaggio	No	Cuscinetto a sfera per chiusura soft coperchio
	Uscita cavo	Con asola di apertura	Con maniglia
	Dimensione uscita cavo	-	Incrementata del 20% per un'ottimizzazione dell'apertura
	Intercambiabilità uscita cavo	No	Sì (versione disponibile con asola di apertura e con maniglia)
	Intercambiabilità coperchio	No	Sì, può essere sostituito
Installazione	Coperchio di protezione di montaggio	Sì	Sì, con logo OBO ed istruzioni di montaggio
	Grado IP secondo CEI EN50085-2-2	IP20 con coperchio aperto IP40 con coperchio chiuso	IP20 con coperchio aperto IP40 con coperchio chiuso
	Numero prese	Precablata con due schuko VDE	Precablata con due schuko VDE
		Vuota	Vuota
	Prese dati	2 con supporto opzionale	2 con supporto opzionale
	Spine dritte	No	Sì
	Spine angolari	Sì	Sì
	Adatta a caricabatterie cellulari	No	Sì
	Coperchio chiudibile con tutti i tipi di spine	No	Sì, grazie al supporto inclinato di 54°
	Altezza spazio installazione	+20mm	Incrementato fino +35mm
	Materiale di supporto per il montaggio	Acciaio zincato galvanicamente	Acciaio inox
	Elaborazione bordi	No	Sì (smussati)
	Certificazione CE	Sì	Sì
Certificazione VDE	No	Sì	



	UDHOME2 (Versione obsoleta)	UDHOME2 (Versione 2020)
Rivestibile Con due prese schuko VDE Acciaio inox	 7368399	 7368324
Non rivestibile Con due prese schuko VDE Acciaio inox	 7368384	 7368326
Rivestibile Liberamente equipaggiabile Acciaio inox	 7427090	 7368340
Rivestibile Liberamente equipaggiabile Ottone	-	 7368346
Non rivestibile Liberamente equipaggiabile Acciaio inox	 7427019	 7368342
Non rivestibile Liberamente equipaggiabile Ottone	-	 7368348

Torretta a scomparsa UDHome2, rivestibile, presa VDE doppia, acciaio inox



Tipo	Dimensione	Altezza	Spessore	Conf.	Peso	Art. n.
	h	pavimento	rivestimento			
	mm	mm	mm	Pezzo	kg/100 Pz.	
UDHOME2 GV15V	110	110 - 135	15	1	230,000	7368324

A2 Acciaio, inox


Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 110 mm, livellamento + 25 mm.

Telaio e coperchio in acciaio inossidabile visibili nel rivestimento del pavimento.

Una presa doppia è inclusa nella fornitura.

Nel supporto opzionale per connessione dati è possibile installare fino a due prese dati modulari.

Torretta a scomparsa UDHome2, non rivestibile, presa VDE doppia, acciaio inox



Tipo	Dimensione	Altezza	Conf.	Peso	Art. n.
	h	pavimento			
	mm	mm	Pezzo	kg/100 Pz.	
UDHOME2 GVV	100	100 - 135	1	220,000	7368326

A2 Acciaio, inox


Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 100 mm, livellamento + 35 mm.

Telaio e coperchio in acciaio inossidabile visibili nel rivestimento del pavimento.

Una presa doppia è inclusa nella fornitura.

Nel supporto opzionale per connessione dati è possibile installare fino a due prese dati modulari.

Torretta a scomparsa UDHome2, rivestibile, liberamente equipaggiabile, acciaio inox




Tipo	Dimensione	Altezza	Spessore	Conf.	Peso	Art. n.
	h	pavimento	rivestimento			
	mm	mm	mm	Pezzo	kg/100 Pz.	
UDHOME2 GV15	110	110 - 135	15	1	230,000	7368340

A2 Acciaio, inox

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 110 mm, livellamento + 25 mm.

Telaio e coperchio in acciaio inossidabile visibili nel rivestimento del pavimento. Fino a 2 prese dati possono essere installate con un supporto opzionale.

Torretta a scomparsa UDHome2, rivestibile, liberamente equipaggiabile, ottone



Tipo	Dimensione	Altezza	Spessore	Conf.	Peso	Art. n.
	h	pavimento	rivestimento			
	mm	mm	mm	Pezzo	kg/100 Pz.	
UDHOME2 GM15	—	110 - 135	15	1	230,000	7368346

CuZn Ottone

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 110 mm, livellamento + 25 mm.

Telaio e coperchio in ottone visibili a pavimento. Fino a 2 prese dati possono essere installate con un supporto opzionale.


Torretta a scomparsa UDHome2, non rivestibile, liberamente equipaggiabile, acciaio inox

Tipo	Dimensione	Altezza	Conf.	Peso	Art. n.
	h	pavimento			
	mm	mm		kg/100 Pz.	
UDHOME2 GV	100	100 - 135	1	220,000	7368342

A2 Acciaio, inox

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 100 mm, livellamento + 35 mm.

Telaio e coperchio in acciaio inossidabile visibili nel rivestimento del pavimento. Fino a 2 prese dati possono essere installate con un supporto opzionale.





Torretta a scomparsa UDHome2, non rivestibile, liberamente equipaggiabile, ottone

Tipo	Dimensione	Altezza	Conf.	Peso	Art. n.
	h	pavimento			
	mm	mm		kg/100 Pz.	
UDHOME2 GM	100	100 - 135	1	216,000	7368348

CuZn Ottone

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 100 mm, livellamento + 35 mm.

Telaio e coperchio in ottone visibili a pavimento. Fino a 2 prese dati possono essere installate con un supporto opzionale.




Sistema di regolazione in altezza UDHome2 60 mm

Tipo	Conf.	Peso	Art. n.
		kg/100 Pz.	
HE 60UH2	1	71,600	7368418

pz. Acciaio

Dispositivo di regolazione supplementare regolabile in altezza per torretta a scomparsa UDHOME2. Capacità di carico fino a 8 kN. Area di livellamento aggiuntiva: 10 - 60 mm




UDHOME2 Supporto connessione reti dati tipo C

Tipo	Conf.	Peso	Art. n.
		kg/100 Pz.	
DT UH2 C	1	9,300	7368474

A2 Acciaio, inox

Supporto di montaggio per l'installazione di due moduli di connessione dati del tipo C: Brand-Rex: schermato; EKV: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ.

Misure di un foro di montaggio in mm: 19,30 x 14,80.



OBO BETTERMANN Srl

Via Ferrero 16
10098 Rivoli Cascine Vica (TO)
ITALIA

Servizio clienti Italia

Tel.: +39 011 95 48 811
info@obo.it

www.obo.it

Building Connections

