Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, nessuna guarnizione a striscia, nichelato
Codice articolo: 2082489



Pressacavo con connettore intermedio esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato PG secondo DIN 40430.

Guanizione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente.

Guarnizione di tenuta in NR/SBR.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54.

Con guarnizione interna singola, con diametro interno minore.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 ottone

N nichelato


Dati anagrafici

Codice articolo	2082489
Tipo	163 MS PG48
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	PG48
Materiale	ottone
Super- ficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	30,05 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,7932 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, nessuna guarnizione a striscia, nichelato
Codice articolo: 2082489

Misure

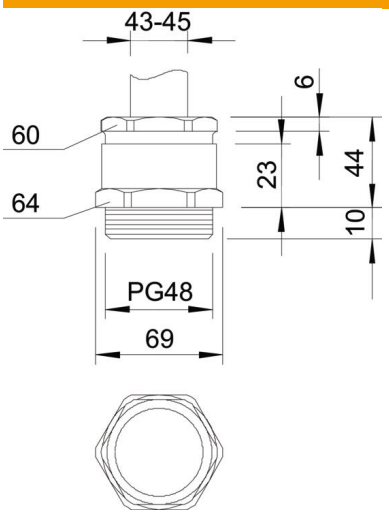

Dimensione e	69 mm
Dimensione L	44 mm
Dimensione L max.	44 mm
Dimensione L1	10 mm
Dimensione L2	23 mm
Dimensione L3	6 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	45 mm
Area di tenuta D min.	43 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zone esplosive	senza
Filettatura	Pg 48
Tipo filettatura	Pg
Lunghezza filettatura	10 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Conformità ROHS	exempt
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	64 mm
Apertura di chiave 2	60 mm
Grado di protezione	IP54
Possibilità di scarico di trazione	no