
Scheda tecnica

Piastra equipotenziale per stanza da bagno

Codice articolo: 5015553

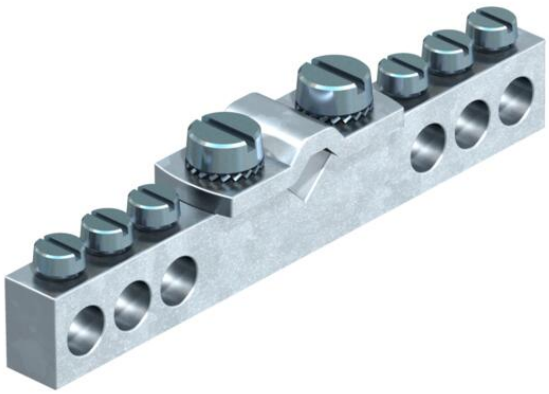

- Terminali portacontatti in ottone nichelato
- Viti e piastrina superiore in acciaio zincato galvanicamente


Possibilità di collegamento:
- 6 conduttori da 1,5-10 mm²
- 1 conduttore da 6-16 mm²

CuZn 37 ottone

Dati anagrafici

Codice articolo	5015553
Tipo	1804
Sigla 1	Piastra equipotenziale
Sigla 2	per bagno
Produttore	OBO
Dimensione	409
Materiale	ottone
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	2,963 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0917 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

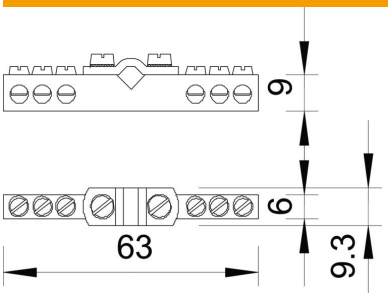

Lunghezza	63 mm
Larghezza	9,3 mm
Altezza	9 mm

Scheda tecnica

Piastra equipotenziale per stanza da bagno

Codice articolo: 5015553

Dati tecnici

Numero collegamento conduttore piatto fino a 30 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 40 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 16 mm² rigido	1
Numero collegamento conduttore piatto fino a 25 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 6 mm² rigido	6
Numero collegamento conduttore piatto fino a 95 mm² rigido	0
Numero collegamento tondo 10 mm	0
Numero collegamento tondo 8 mm	0
Numero collegamento tondo 8-10 mm	0
Numero collegamento tondo totale	7
Versione	senza Calotta
Forma costruttiva	Struttura fissa
Isolatore	no
Superficie del morsetto	zincato galvanicamente
Superficie della rotaia di contatto	nichelato
Conformità ROHS	exempt
Materiale del morsetto	Acciaio
Materiale della rotaia di contatto	ottone