


Scheda tecnica

Connettore Quick, per RD 8-10 mm, acciaio zincato

Codice articolo: 5311500



- Per connessioni parallele, incrociate e a T
- Montaggio rapido tramite vite M10 x 30 in acciaio inossidabile
- Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

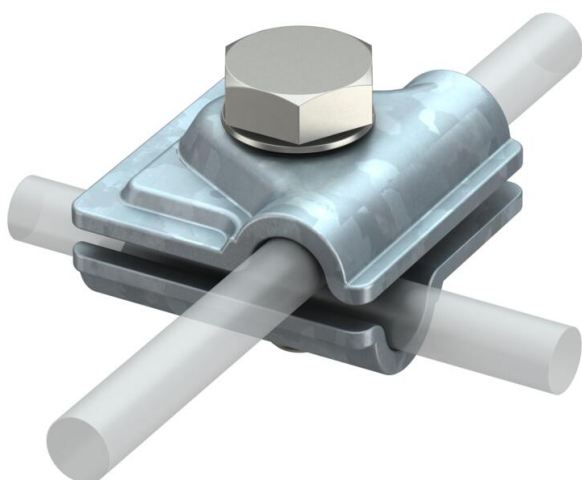

St Acciaio
FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	5311500
Tipo	249 8-10 ST
Sigla 1	Connettore Quick
Sigla 2	Vario
Produttore	OBO
Dimensione	40x40mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	9,4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3637 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Connettore Quick, per RD 8-10 mm, acciaio zincato


Codice articolo: 5311500



Misure



Dimensione A 40 mm

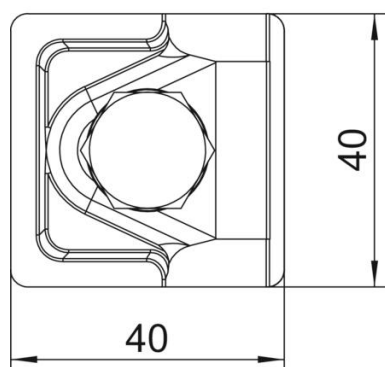

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di morsetto	Morsetto di connessione multiplo
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Adatto per collegamento	Tondo Rd 8-10 / Rd 8-10
Corrente di cortocircuito (50HZ)(1s;≤300°C)	5,6 kA
Accoppiamento	Rd 8-10 mm
Conformità ROHS	sì
Diametro del conduttore rotondo 1 max	10 mm
Diametro del conduttore rotondo 1 min.	8 mm
Diametro del conduttore rotondo 2 max	10 mm
Diametro del conduttore rotondo 2 min.	8 mm
Piastra intermedia	no