Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 15 A4

Codice articolo: 6392016

Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.

A4 Acciaio legato, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6392016
Tipo	AW 15 21 A4
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B210mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	24 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,4029 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 15 A4

Codice articolo: 6392016

Misure

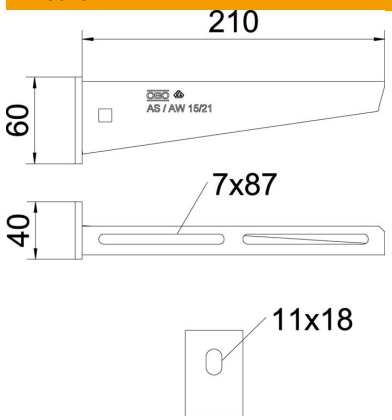

Lunghezza	40 mm
Larghezza	210 mm
Altezza	60 mm
Dimensione A	40 mm
Dimensione B	210 mm
Dimensione H	60 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,5 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	11 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

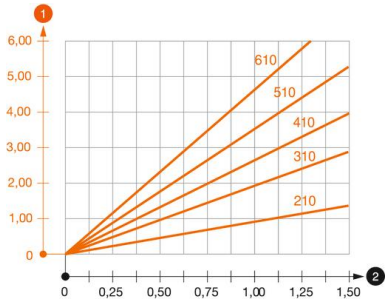

Diagramma di carico mensola tipo AW 15

1. Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
2. Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

—— Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 15

Fissaggio a parete								
	Carico massimo [kN]							
	Larghezza mensola [mm]							
Tipo tassello	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!