Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104373



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

CE 17 H E30 E90

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	1104373
Tipo	CMS3518P0300FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	300x35x18
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	29,34 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,7357 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104373

Misure

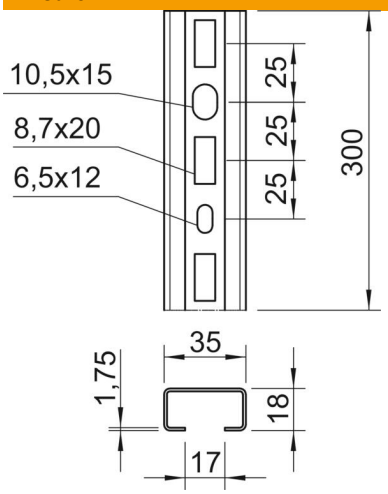

Lunghezza	300 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	300 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,75 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	1,17 cm²
Valore statico Iy	0,52 cm⁴
Valore statico Iz	0,53 cm⁴
Valore statico Wy	2,33 cm³
Valore statico Wz	1,33 cm³