

Scheda tecnica

Modulo di protezione C 25-B+C 0

Codice articolo: 5095603



Modulo di protezione spinterometrico. Adatto per l'uso in combinazione con:


- CombiController tipo V 25-B + C
 - SurgeController tipo V 20-C
 - SurgeController tipo V 10-C
- * Cartuccia singola



Dati anagrafici

Codice articolo	5095603
Tipo	C 25-B+C 0
Sigla 1	SPD modulo ricambio 255V
Sigla 2	connessione N-PE
Produttore	OBO
Dimensione	255V
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	5,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,35 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

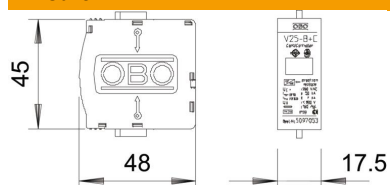

Scheda tecnica

Modulo di protezione C 25-B+C 0

Codice articolo: 5095603



Dati tecnici

Corrente nominale di scarica (8/20 µs) [totale]	30 kA
Tempo di reazione	<100 ns
Scarico	no
Versione	1 polo modulo di protezione; 255 V
Versione dei poli	N/PE
Larghezza di montaggio in unità modulari (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura d'esercizio max	80 °C
Temperatura d'esercizio min.	-40 °C
Impulso di corrente da fulmine (10/350 µs)	25 kA
Impulso di corrente da fulmine (10/350 µs) [N/PE]	25 kA
Segnalazione a distanza	no
Capacità di estinzione della corrente susseguente (eff) [N-PE]	0,1 kA
Tensione massima continuativa AC	255 V
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) max	35 mm ²
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Protezione massima da sovracorrente in rete	160
Massima potenza fusibile	160 A
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs)	50 kA
Modalità di montaggio	su elemento di base
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs)	30 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Tensione nominale AC (50 / 60 Hz)	230 V
Forma della rete	altro
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP20
Livello di protezione	≤1,2 kV
Segnalazione sull'apparecchio	Nessuna
Classe di prova secondo la norma EN 61643-11	Tipo 1 + 2:
SPD secondo IEC 61643-1	classe I+II
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C