
Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FT

Codice articolo: 6015656

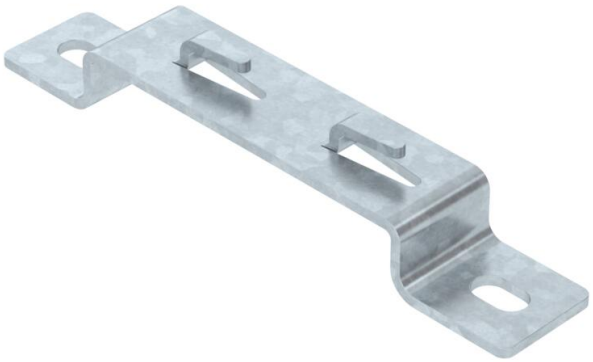

Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.

Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.
Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.

St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6015656
Tipo	DBLG 20 100 FT
Sigla 1	Staffa distanziatrice
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B100mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	14,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2936 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FT

Codice articolo: 6015656

Misure

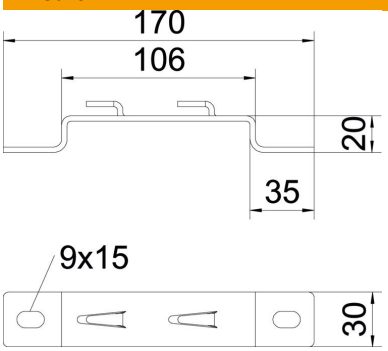

Lunghezza	30 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	20 mm
Altezza	0,79 in
Dimensione H	20 mm
Dimensione L	30 mm
Dimensione W	170 mm
Dimensione NW	106 mm

Dati tecnici

Versione	Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Spessore materiale	3 mm
Fissaggio canali	Nasello di supporto
Conformità ROHS	sì