Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015697



Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.

Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.
Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6015697
Tipo	DBLG 20 600 FS
Sigla 1	Staffa distanziatrice
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B600mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	66,4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,4745 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015697

Misure

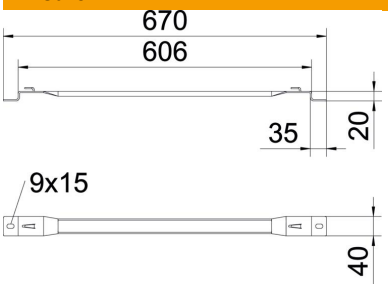

Lunghezza	40 mm
Larghezza	670 mm
Altezza	20 mm
Altezza	0,79 in
Dimensione H	20 mm
Dimensione L	40 mm
Dimensione W	670 mm
Dimensione NW	606 mm

Dati tecnici

Versione	Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Spessore materiale	3 mm
Fissaggio canali	Nasello di supporto
Conformità ROHS	sì