

# Scheda tecnica

## Base per sistema FangFix 16 kg

Codice articolo: 5403200



- Sistema composto da blocco FangFix con protezione bordi e morsetto
- morsetto FangFix in VA, conforme ai requisiti secondo VDE 0185-305 (IEC 62305)
- blocco da 16 kg con diametro di Ø 365 mm, ad alta resistenza
- montaggio semplice e rapido dell'asta di captazione tramite tasselli
- calcestruzzo, resistente al gelo
- il blocco FangFix è impilabile
- per aste di captazione tubi di Ø 16 mm



**BET** Calcestruzzo

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 5403200                  |
| Tipo                                       | F-FIX-16                 |
| Sigla 1                                    | Sistema FangFix          |
| Sigla 2                                    | sistema completo         |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 16kg                     |
| Materiale                                  | Calcestruzzo             |
| Unità VK più piccola                       | 1                        |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 1898 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 5,4999 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

Base per sistema FangFix 16 kg

Codice articolo: 5403200



## Misure

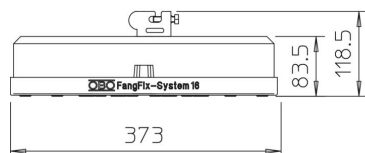

|         |          |
|---------|----------|
| Altezza | 118,5 mm |
|---------|----------|

## Dati tecnici

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Alloggiamento asta di captazione | Filettatura |
| Versione                         | Battiscopa  |
| Peso                             | 16 kg       |
| Dimensioni nominali Ø            | 373 mm      |
| Accoppiamento                    | Rd 8 mm     |
| Conformità ROHS                  | sì          |
| Rastremato                       | no          |