
Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 150 A2

Codice articolo: 6005559

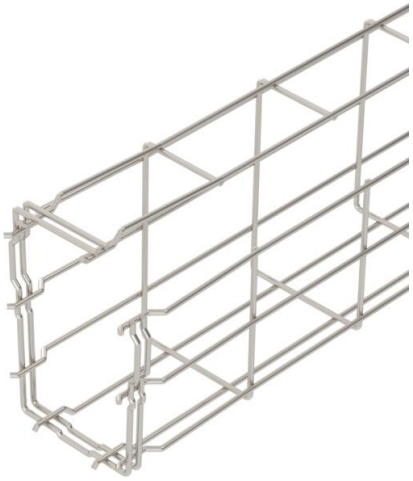

Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.

CE

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6005559
Tipo	G-GRM 150 100 A2
Sigla 1	Passerella grigliata G
Produttore	OBO
Dimensione	150x100x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	127,067 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,4222 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica


Passerella grigliata G Magic® 150 A2

Codice articolo: 6005559

Misure

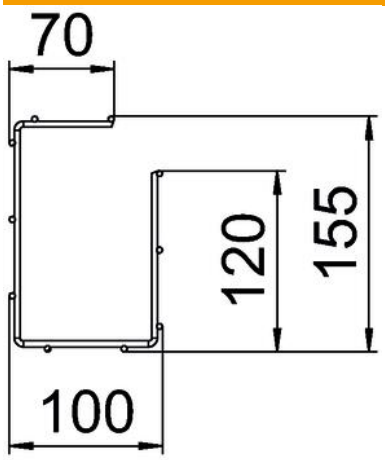

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	100 mm
Larghezza	3,94 in
Altezza	150 mm
Altezza	5,91 in
Dimensione A	120 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione C	68 mm
Dimensione H	155 mm

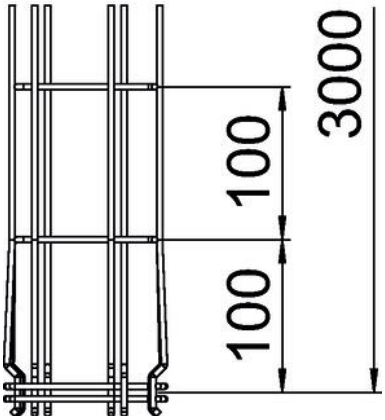

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 150 A2

Codice articolo: 6005559

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	107 cm²
Sezione utile	10700 mm²
Forma del profilato	Forma a G
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,3 kN/m