


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 55 A2

Codice articolo: 6001072

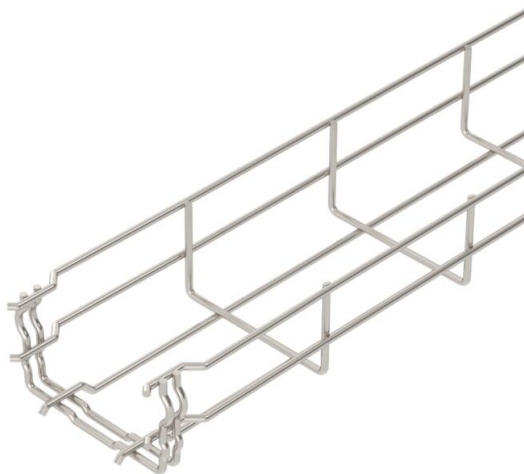

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 55 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento in quanto vengono semplicemente inserite l'una nell'altra. La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>A2</b> | Acciaio legato                      |
| <b>2B</b> | non trattato, ulteriore trattamento |

### Dati anagrafici

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo                            | 6001072                             |
| Tipo                                       | GRM 55 100 A2                       |
| Sigla 1                                    | Passerella grigliata GRM            |
| Produttore                                 | OBO                                 |
| Dimensione                                 | 55x100x3000                         |
| Colore                                     | acciaio legato                      |
| Materiale                                  | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie                                 | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici                        |                                     |
| Unità VK più piccola                       | 3                                   |
| Unità                                      | Metro                               |
| Peso                                       | 72 kg                               |
| Unità di peso                              | kg/100 m                            |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,64 kg CO2e / 1 Metro              |


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 55 A2

Codice articolo: 6001072



### Misure



|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 3.000 mm |
| Larghezza    | 100 mm   |
| Larghezza    | 3,94 in  |
| Altezza      | 55 mm    |
| Altezza      | 2,17 in  |
| Dimensione B | 100 mm   |
| Dimensione H | 58 mm    |

### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                   | sì                        |
| Separatore integrato                      | senza                     |
| Sezione utile                             | 40 cm <sup>2</sup>        |
| Sezione utile                             | 4000 mm <sup>2</sup>      |
| Forma del profilato                       | Forma a U                 |
| Conformità ROHS                           | sì                        |
| Acciaio inossidabile, decapato            | sì                        |
| Connettore senza viti                     | sì                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

# Scheda tecnica


## Passerella grigliata GR-Magic® 55 A2

Codice articolo: 6001072



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 2,5 m     |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m            | 0,35 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 0,2 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 0,1 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0,1 kN/m  |

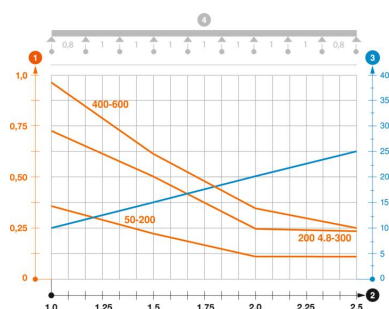

### Diagramma di carico passerella grigliata tipo GRM 55 VA

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi