# Scheda tecnica

## Connettore per passerelle grigliate, lungo A4

## Codice articolo: 6016688



Giunto per passerelle grigliate in versione lunga per il fissaggio longitudinale di passerelle senza viti.
Per ogni giunto vengono utilizzati 2 giunti lineari tipo GRV 245.

Utilizzabile a partire da una larghezza delle passerelle grigliate di 100 mm.

La versione FS viene utilizzata per il collegamento di passerelle grigliate zincate galvanicamente, la versione DD per il collegamento di passerelle grigliate zincate a caldo per immersione o zincate a caldo e la versione VA per il collegamento di passerelle grigliate in acciaio.

| | |
|---|---|
| A4 | Acciaio, INOX |
| 2B | non trattato, ulteriore trattamento |

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6016688 |
| Tipo | GRV 245 A4 |
| Sigla 1 | Connettore |
| Sigla 2 | per passerella grigliata,lunga |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | L245mm |
| Colore | acciaio legato |
| Materiale | Acciaio, INOX 1.4404 |
| Super- ficie Norma per superfici | non trattato, ulteriore trattamento |
| Unità VK più piccola | 20 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 13,5 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,8642 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Connettore per passerelle grigliate, lungo A4

## Codice articolo: 6016688

### Misure

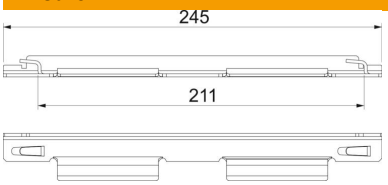


| | |
|---|---|
| Dimensioni | 245 x 30 |
| Lunghezza | 245 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Larghezza | 1,18 in |
| Altezza | 14 mm |
| Altezza | 0,55 in |
| Spessore lamiera | 2 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | Giunzioni lineari |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | sì |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | no |
| Giunto snodato orizzontale | no |
| Giunto snodato verticale | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Tipo di collegamento | connettore senza viti |