


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini LG 60, 6 m VS FS

Codice articolo: 6208639

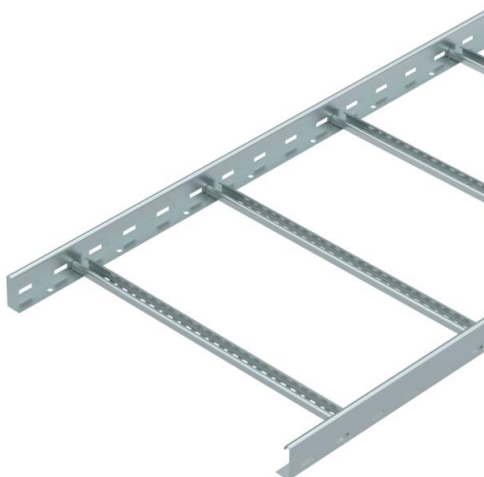

Passerella a traversini con longherone forato, con bordo di altezza pari a 60 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto (versione VS). La passerella a traversini viene fornita ripiegata.

I cavi possono essere installati con l'apposito morsetto tipo 2056.

Le passerelle con larghezze da 200 mm a 400 mm sono ammesse anche per l'installazione verticale in sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 Parte 12. I cavi possono essere montati per il mantenimento funzionale con la staffa reggicavo ammessa tipo 2056 M.

Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6208639                  |
| Tipo                                       | LG 660 VS 6 FS           |
| Sigla 1                                    | Passerella traversini    |
| Sigla 2                                    | asolata, con piolo VS    |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 60x600x6000              |
| Colore                                     | zinco                    |
| Materiale                                  | Acciaio                  |
| Super-ficie                                | zincato in continuo      |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola                       | 6                        |
| Unità                                      | Metro                    |
| Peso                                       | 354,066 kg               |
| Unità di peso                              | kg/100 m                 |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 8,6386 kg CO2e / 1 Metro |


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini LG 60, 6 m VS FS

Codice articolo: 6208639



### Misure

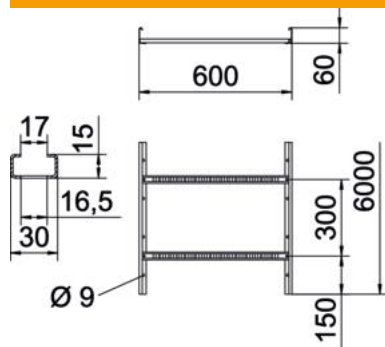

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Dimensioni               | 60x600x6000 |
| Lunghezza                | 6.000 mm    |
| Larghezza                | 600 mm      |
| Altezza                  | 60 mm       |
| Dimensione B             | 600 mm      |
| Dimensioni fessura piolo | 16,50       |

### Dati tecnici

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Versione dei pioli                     | Profilo forato            |
| Versione del longherone laterale       | profilo piatto            |
| Fissaggio del piolo                    | ribaditura cieca          |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                | no                        |
| Sezione utile                          | 298 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                          | 29800 mm <sup>2</sup>     |
| Conformità ROHS                        | sì                        |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                        |
| Foratura laterale                      | sì                        |
| Distanza tra i pioli                   | 300 mm                    |
| Versione a grande portata              | no                        |
| Spessore longherone                    | 1,5 mm                    |

# Scheda tecnica


## Passerella a traversini LG 60, 6 m VS FS

Codice articolo: 6208639



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m     |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 5 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 3,1 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 2,25 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 1,5 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 1,1 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 3,5 m            | 0,75 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 4,0 m            | 0,45 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 4,5 m            | 0,3 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 5,0 m            | 0,15 kN/m |

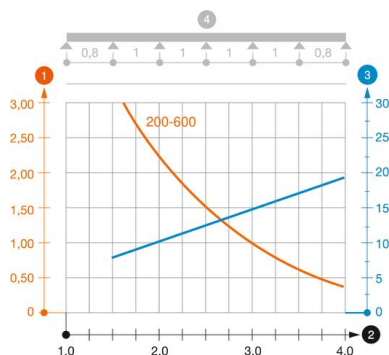

### Diagramma di carico passerella tipo LG 60 VS

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi