
Scheda tecnica

Tassello per profilato di montaggio, MMS-plus MS 7,5x60, con Panhead piatto
Codice articolo: 3498262

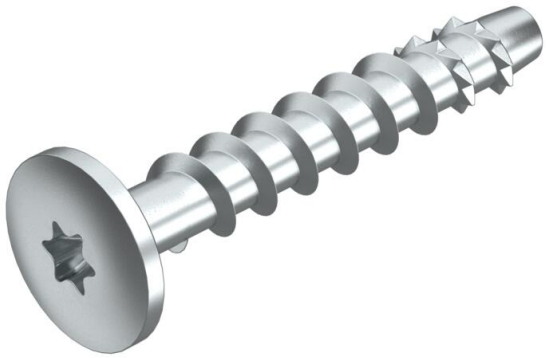

Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura. Con testa tonda per il fissaggio di profilati. Serraggio tramite Torx T30.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità. Cerificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.

St	Acciaio
VZ	zincato


Dati anagrafici

Codice articolo	3498262
Tipo	MMS+ MS 7.5x60
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	con testa flangiata
Produttore	OBO
Dimensione	7,5x60
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Scheda tecnica

Tassello per profilato di montaggio, MMS-plus MS 7,5x60, con Panhead piatto
Codice articolo: 3498262

Misure

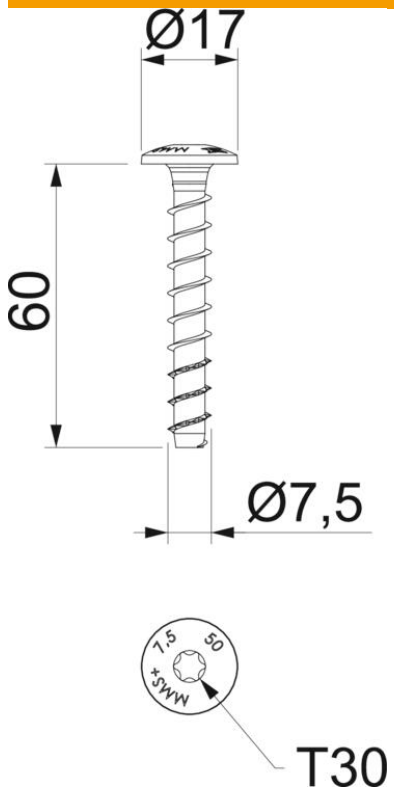

Dimensioni	7,5 x 60
Lunghezza	60 mm
Dimensione L	60 mm

Dati tecnici

Profondità dei fori	40 mm
Diametro della foratura min.	6 mm
temprato	sì
Filettatura	7,5
Diametro filettatura ST	7,5
Spessore morsetto	25 mm
Diametro testa	17 mm
Forma della testa	Semisferica
Conformità ROHS	sì
Sistema a vite	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120