Scheda tecnica

Tassello a testa esagonale MMS-plus SS, con rondella pressata, in acciaio inox A4
Codice articolo: 3498126



Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura, in ambienti umidi ed esterni. Con testa esagonale e rondella, alta portata. Utilizzato per il fissaggio di profilati di sospensione e mensole a parete.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità.

Cerificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.

A4 Acciaio legato, INOX

Dati anagrafici

Codice articolo	3498126
Tipo	MMS+ SS 10x75 A4
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	con rondella combinata
Produttore	OBO
Dimensione	10x75mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4401
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	3,7 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Scheda tecnica

Tassello a testa esagonale MMS-plus SS, con rondella pressata, in acciaio inox A4
Codice articolo: 3498126

Misure

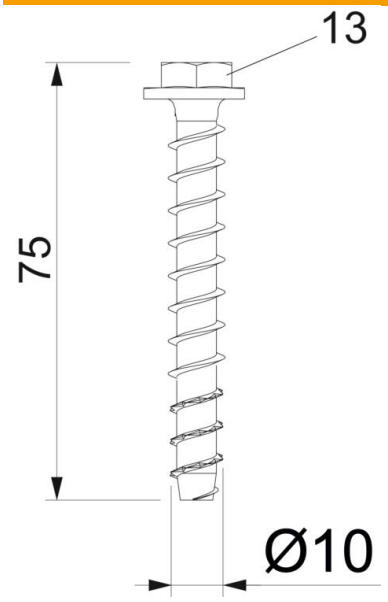

Dimensioni	10x75
Lunghezza	75 mm
Dimensione L	75 mm

Dati tecnici

Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli a spirale
Profondità dei fori	80 mm
Diametro della foratura min.	8 mm
temprato	sì
Filettatura	10
Diametro filettatura ST	10
Spessore morsetto	15 mm
Diametro testa	19 mm
Forma della testa	esagonale
Conformità ROHS	sì
Apertura chiave	13
Sistema a vite	esagonale
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120