

# Scheda tecnica

Profilato MSL4141, scanalatura 22 mm, FS, forato

Codice articolo: 1122970



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

## Dati anagrafici

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Codice articolo                            | 1122970                   |
| Tipo                                       | MSL4141P1000FS            |
| Sigla 1                                    | Profilato a C             |
| Sigla 2                                    | asolato, scanalatura 22mm |
| Produttore                                 | OBO                       |
| Dimensione                                 | 1000x41x41                |
| Materiale                                  | Acciaio                   |
| Superficie                                 | zincato in continuo       |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346              |
| Unità VK più piccola                       | 1                         |
| Unità                                      | Metro                     |
| Peso                                       | 201,1 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 m                  |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 4,8107 kg CO2e / 1 Metro  |


# Scheda tecnica

Profilato MSL4141, scanalatura 22 mm, FS, forato

Codice articolo: 1122970



## Misure

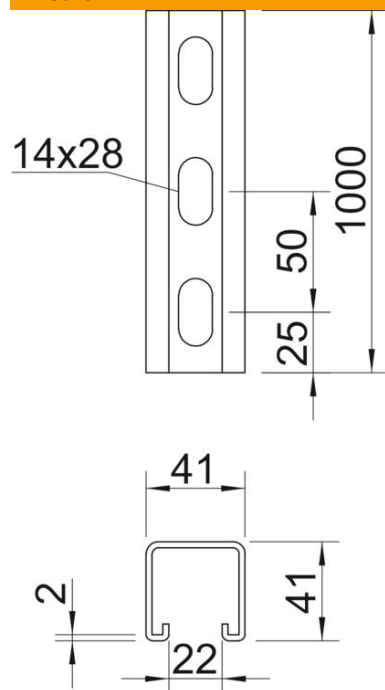

|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 1.000 mm |
| Larghezza    | 41 mm    |
| Altezza      | 41 mm    |
| Dimensione L | 1.000 mm |

## Dati tecnici

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Separabile                    | no                   |
| Tipo della foratura           | Forato sul retro     |
| Versione                      | Profilo semplice     |
| Distanza da centro foro       | 50 mm                |
| Mantenimento funzionale       | sì                   |
| Dimensioni foro               | 14x28                |
| Spessore materiale            | 2 mm                 |
| Con foratura                  | sì                   |
| Con dentatura                 | sì                   |
| Forma del profilato           | Profilato a C        |
| Conformità ROHS               | sì                   |
| Larghezza asola               | 22 mm                |
| Valore statico A              | 2,45 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico I <sub>y</sub> | 5,18 cm <sup>4</sup> |
| Valore statico I <sub>z</sub> | 7,56 cm <sup>4</sup> |
| Valore statico W <sub>y</sub> | 2,51 cm <sup>3</sup> |
| Valore statico W <sub>z</sub> | 2,69 cm <sup>3</sup> |