

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWA 12 FS

Codice articolo: 6424732



Mensola a parete e a profilato.
Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.
Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6424732
Tipo	MWA 12 21S FS
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	con bullone fissaggio M10x25
Produttore	OBO
Dimensione	B210mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super-ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	26,7 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,7386 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWA 12 FS

Codice articolo: 6424732



Misure

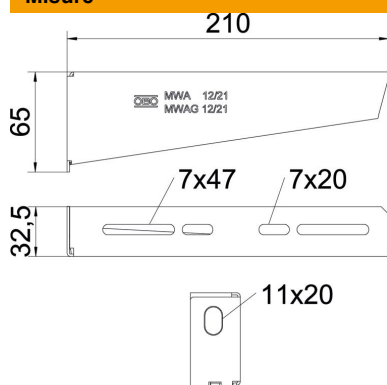

Lunghezza	32,5 mm
Larghezza	210 mm
Larghezza	8 in
Altezza	65 mm
Altezza	2,56 in
Dimensione A	32,5 mm
Dimensione B	210 mm
Dimensione	65 mm
H	
Dimensione W	210 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,2 kN
Mantenimento funzionale	sì
Diametro foro	11 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

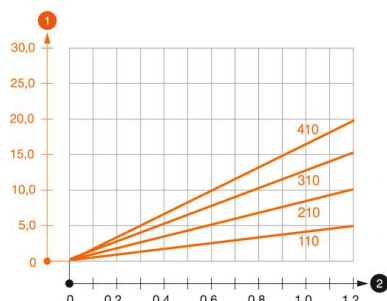


Diagramma di carico mensola tipo MWA 12

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
 - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWA 12

Fissaggio a parete		Carico massimo [kN]			
		Larghezza mensola [mm]			
Tipo tassello		110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30		1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWA 12 FS

Codice articolo: 6424732



Valori di carico per MWA 12 sul profilato di sospensione

	Carico massimo F tot. in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
	100	200	300	400
Profilato				
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2