


Scheda tecnica

Passerella RKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6047630

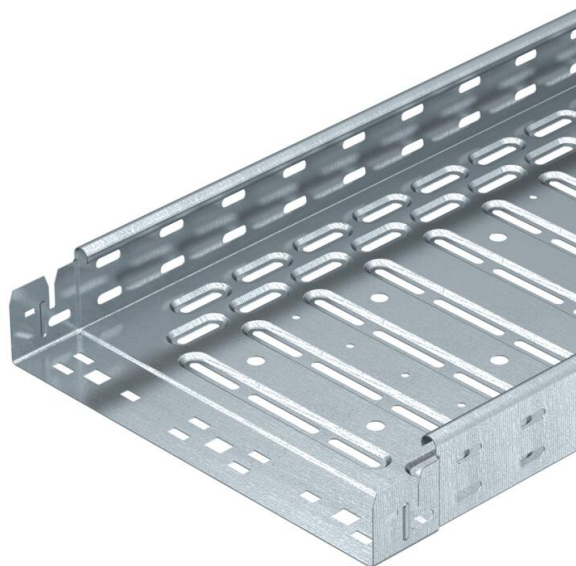

Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

La perforazione per la sospensione dell'asta filettata diretta ha un diametro di 11 mm.

L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.

Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

La canalina è testata per il mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 e per il montaggio al di sopra di soffitti di protezione antincendio sospesi (per larghezze canaline 100 - 400 mm).

L'esecuzione e i parametri di installazione corrispondono ai certificati validi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo dei sistemi di protezione antincendio.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6047630
Tipo	RKSM 615 FS
Sigla 1	Passerella portacavi RKSM
Sigla 2	Magic, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	60x150x3050
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	154,885 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,8283 kg CO2e / 1 Metro

Codice articolo: 6047630

Scheda tecnica


Passerella RKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6047630



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Classe di carico NEMA	8AA
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	1,2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,4 kN/m

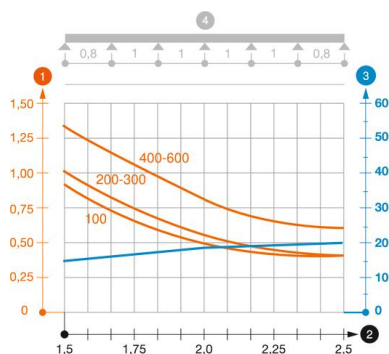

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo RKSM 60

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi