


# Scheda tecnica

Cassetta telaio cieca, RK, dimensione nominale 250-2, acciaio inox

Codice articolo: 7406016

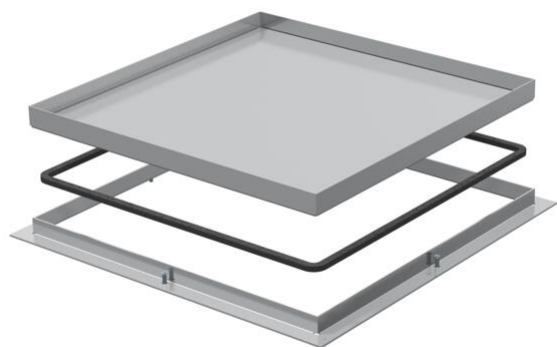

Cassetta telaio "cieca" da installare su scatola massetto UZD250. Adatta per pavimenti trattati con lavaggio secco e umido.



A2 Acciaio legato

## Dati anagrafici

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Codice articolo                            | 7406016                   |
| Tipo                                       | RK V2 30                  |
| Sigla 1                                    | Cassetta telaio           |
| Sigla 2                                    | cieca                     |
| Produttore                                 | OBO                       |
| Dimensione                                 | 282x282x30                |
| Materiale                                  | Acciaio,<br>INOX 1.4301   |
| Unità VK più piccola                       | 1                         |
| Unità                                      | Pezzo                     |
| Peso                                       | 474,2 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 20,5374 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

Cassetta telaio cieca, RK, dimensione nominale 250-2, acciaio inox

Codice articolo: 7406016



## Misure

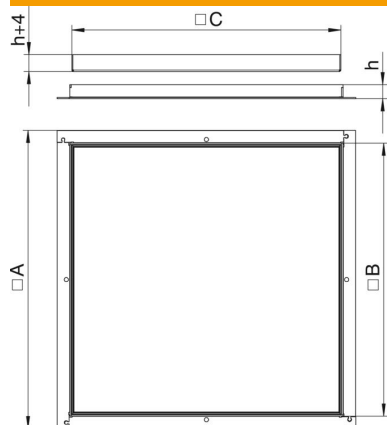

|              |        |
|--------------|--------|
| Dimensione A | 324 mm |
| Dimensione B | 288 mm |
| Dimensione C | 282 mm |
| Dimensione h | 30 mm  |

## Dati tecnici

|                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Numero delle uscite conduttori                                   | 0                                   |
| Versione uscita cavo                                             | Nessuna uscita cavo                 |
| Trattamento del pavimento                                        | bagnato                             |
| Adatto per                                                       | Costruzione scatola sotto pavimento |
| Adatto per scatola da incasso                                    | 250                                 |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | no                                  |
| Conformità ROHS                                                  | sì                                  |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto                    | IP00                                |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso                    | IP44                                |
| Carico verticale, grande superficie                              | fino a 3.000 N                      |
| Carico verticale, piccola superficie                             | fino a 3.000 N                      |
| Spessore rivestimento pavimento                                  | 28 mm                               |