



Canali per incasso apparecchi Rapid 45-2



Quella giusta per voi!

Un unico sistema, tante possibilità: I nuovi canali per incasso apparecchi Rapid 45-2 sono adatti per l'installazione di apparecchi della serie OBO Modul 45 e Modul 45connect.




Profilo netto. Rapid 45-2 plastica

Estetica e funzionalità. Il canale per incasso apparecchi Rapid 45-2 è adatta per l'ufficio. Elevata praticità e flessibilità sono gli elementi che contraddistinguono il nuovo design.

Design elegante. Rapid 45-2 alluminio

Qualità del rivestimento e forme armoniose: questa è quella che fa per voi! Le caratteristiche tecniche si uniscono al design del canale per incasso apparecchi in alluminio.

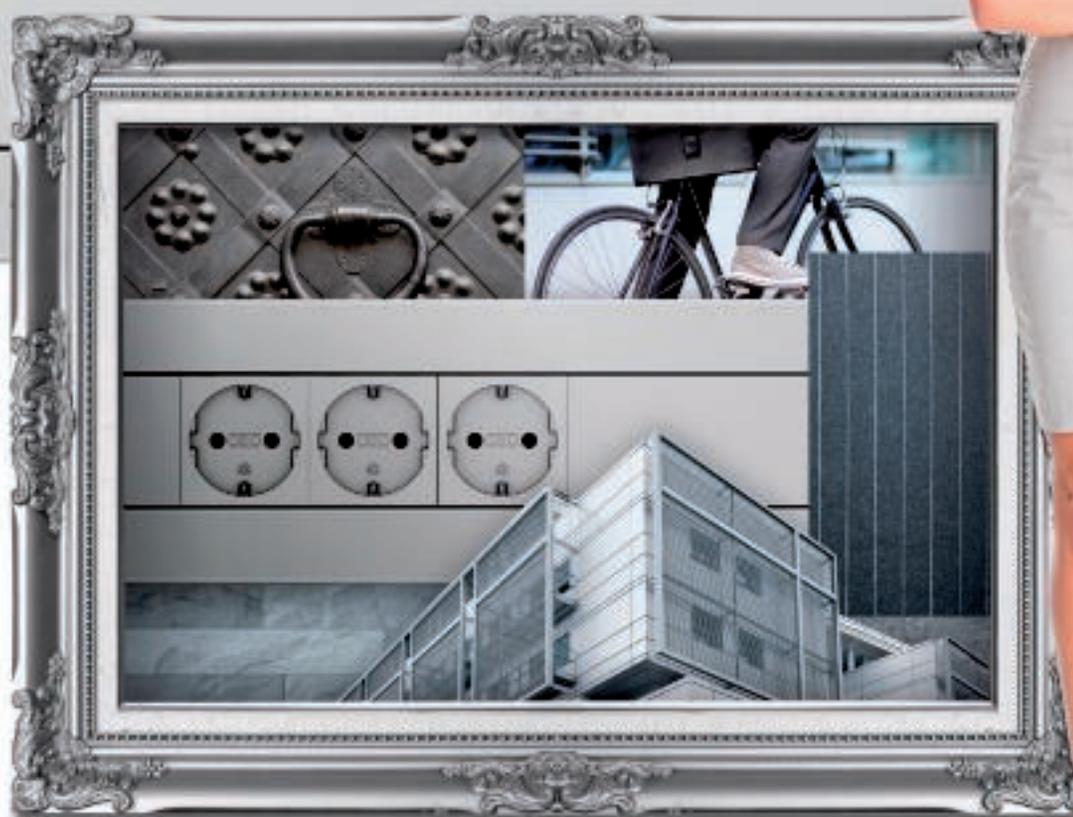


La forma incontra l'efficienza tecnica.

La nuova generazione di Rapid 45 unisce le forme simmetriche, la qualità nei colori e la flessibilità tecnica in un unico sistema. Accessori semplici e pratici consentono rapide installazioni per qualsiasi edificio: amministrativo, commerciale ed industriale. Disponibile in tre dimensioni, i canali di incasso apparecchi Rapid 45-2 offrono una versatilità di impiego.

Plastica



Alluminio

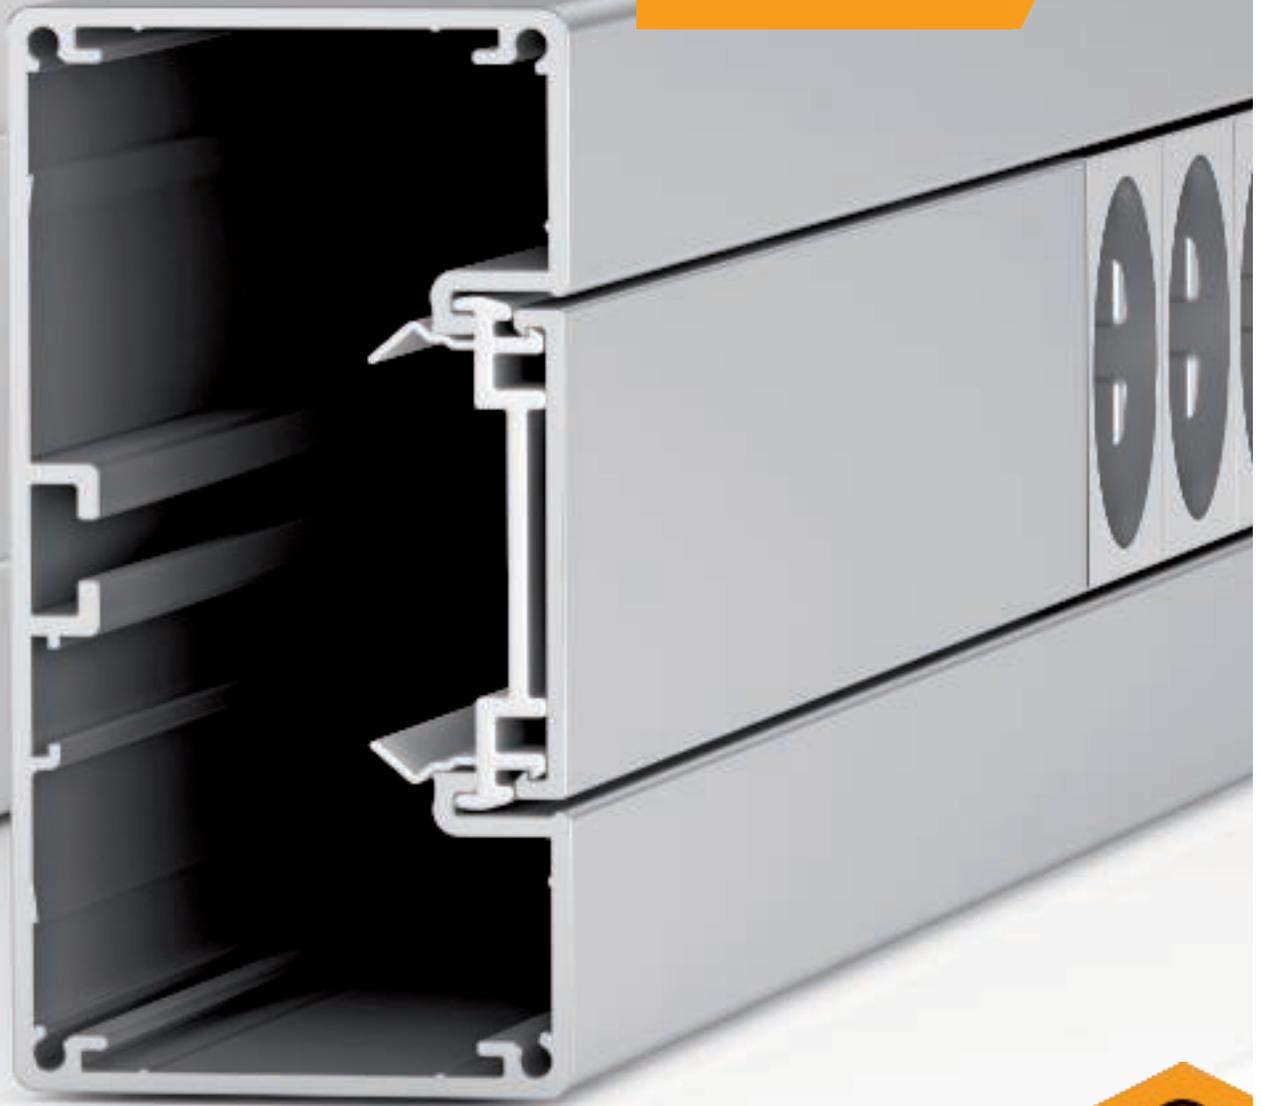

Apparecchi da incasso



I moduli della serie OBO Modul 45 e Modul 45connect - interruttori, prese energia o dati - si innestano direttamente nel profilo del canale senza l'uso di scatole o placche. Un sistema compatto, semplice da montare e facilmente ampliabile.



Scoprite la versatilità dei canali di incasso apparecchi Rapid 45-2





OBO
BETTERMANN

Installare in modo intelligente.

Il principio del Modul 45

Il complemento perfetto per Rapid 45-2: apparecchi da incasso Modul 45 di nostra produzione. Prese, interruttori, elementi multimediali e di connessione dati sono inseriti ad incastro nei sistemi di distribuzione consentendo una pratica installazione.

In confronto alle installazioni tradizionali, i costi di installazione, di ampliamento o di sostituzione degli accessori sono considerevolmente ridotti. Per il montaggio non sono necessari componenti supplementari come scatole portapparecchi, adattatori o telai.



Un sistema, tante possibilità.

Con una dimensione di montaggio unitaria ed una molteplicità di tipologie il modulo 45 offre la soluzione adatta per ogni ambiente. La varietà dei moduli da incasso soddisfa numerosi standard internazionali e nazionali.

Montaggio con un clic.



Clic

Il principio del Modul 45connect

Modul 45connect è una soluzione attraente grazie a delle prese innovative ed agli adattatori che offrono numerose possibilità di applicazione. L'adattatore consente un'elevata flessibilità, grazie alla quale le prese possono essere agevolmente disposte in serie con un semplice clic. Le soluzioni spaziano da quattro fino a nove elementi. Senza costi aggiuntivi di cablaggio, possono essere create molteplici combinazioni. Tutte i moduli sono testati e certificati VDE.



Profilo netto. Rapid 45-2 plastica

Il classico canale per incasso apparecchi adatto all'ufficio. Scoprite la versatilità di Rapid 45-2.



Gamma di varianti

Nelle varianti in plastica, Rapid 45-2 spicca sia nella versione in grigio chiaro sia in bianco puro. Sono disponibili quattro larghezze.


- RAL 9010 Bianco puro
- RAL 7035 Grigio chiaro

Dimensioni disponibili (altezza x larghezza)

- 53 x 100 mm, una via
- 53 x 130 mm, due vie
- 53 x 165 mm, due vie
- 53 x 160 mm, tre vie

Montaggio rapido

Sistemi di montaggio intelligenti, quali connettori e coperture permettono un'installazione rapida.

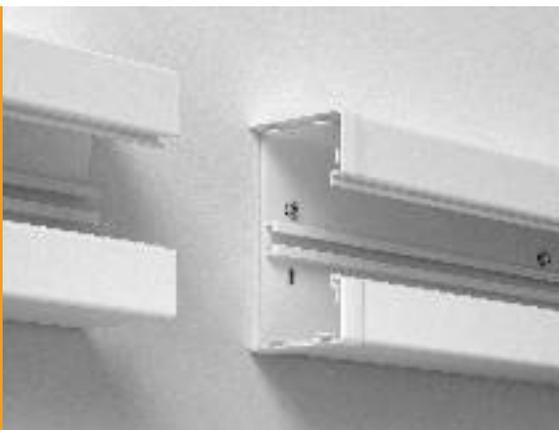

Accessori



Una gamma di articoli - quali angoli interni ed esterni, curve piane, raccordi a T - permettono un montaggio accurato. Gli stessi si adattano sia al sistema in plastica che a quello in alluminio.

Design elegante. Rapid 45-2 alluminio

Valorizzare ogni ambiente dell'ufficio: la Rapid 45 in alluminio spicca grazie ad un'estetica pregiata.

Accessori

Accessori fissi e variabili - angoli interni, esterni e raccordi a T - rendono perfetta l'installazione.



Gamma di varianti

I canali in alluminio per incasso apparecchi Rapid 45-2 con superficie anodizzata o rivestita con polvere bianca pura portano eleganza nell'ambiente di lavoro. Possono essere realizzati anche colori speciali su richiesta. Sono disponibili tre larghezze di canale.

- Anodizzato
- RAL 9010 Bianco puro

Dimensioni disponibili (altezza x larghezza)

53 x 100 mm, una via
53 x 130 mm, due vie
53 x 165 mm, due vie



Coperchio innovativo

Il nuovo coperchio consiste in un profilo di base in PVC ed un profilo di copertura in alluminio. Non ha bisogno di nessuna misura di protezione. Montaggio e smontaggio sono molto semplici.




Superficie anodizzata

Durante l'anodizzazione, le superfici di metallo sono ossidate elettricamente. Questo crea delle superfici estremamente solide e resistenti all'abrasione. Comparato ad altri procedimenti di lavorazione, non è utilizzato alcun materiale estraneo. Il carattere metallico dell'alluminio rimane intatto. Oltretutto, questo procedimento offre una protezione affidabile contro la corrosione.

Dettaglio nell'innovazione

La Rapid 45-2 combina un design lineare con una qualità elevata. Accessori, quali elementi terminali od accessori variabili, si adattano sia a canali in plastica sia a quelli in alluminio.

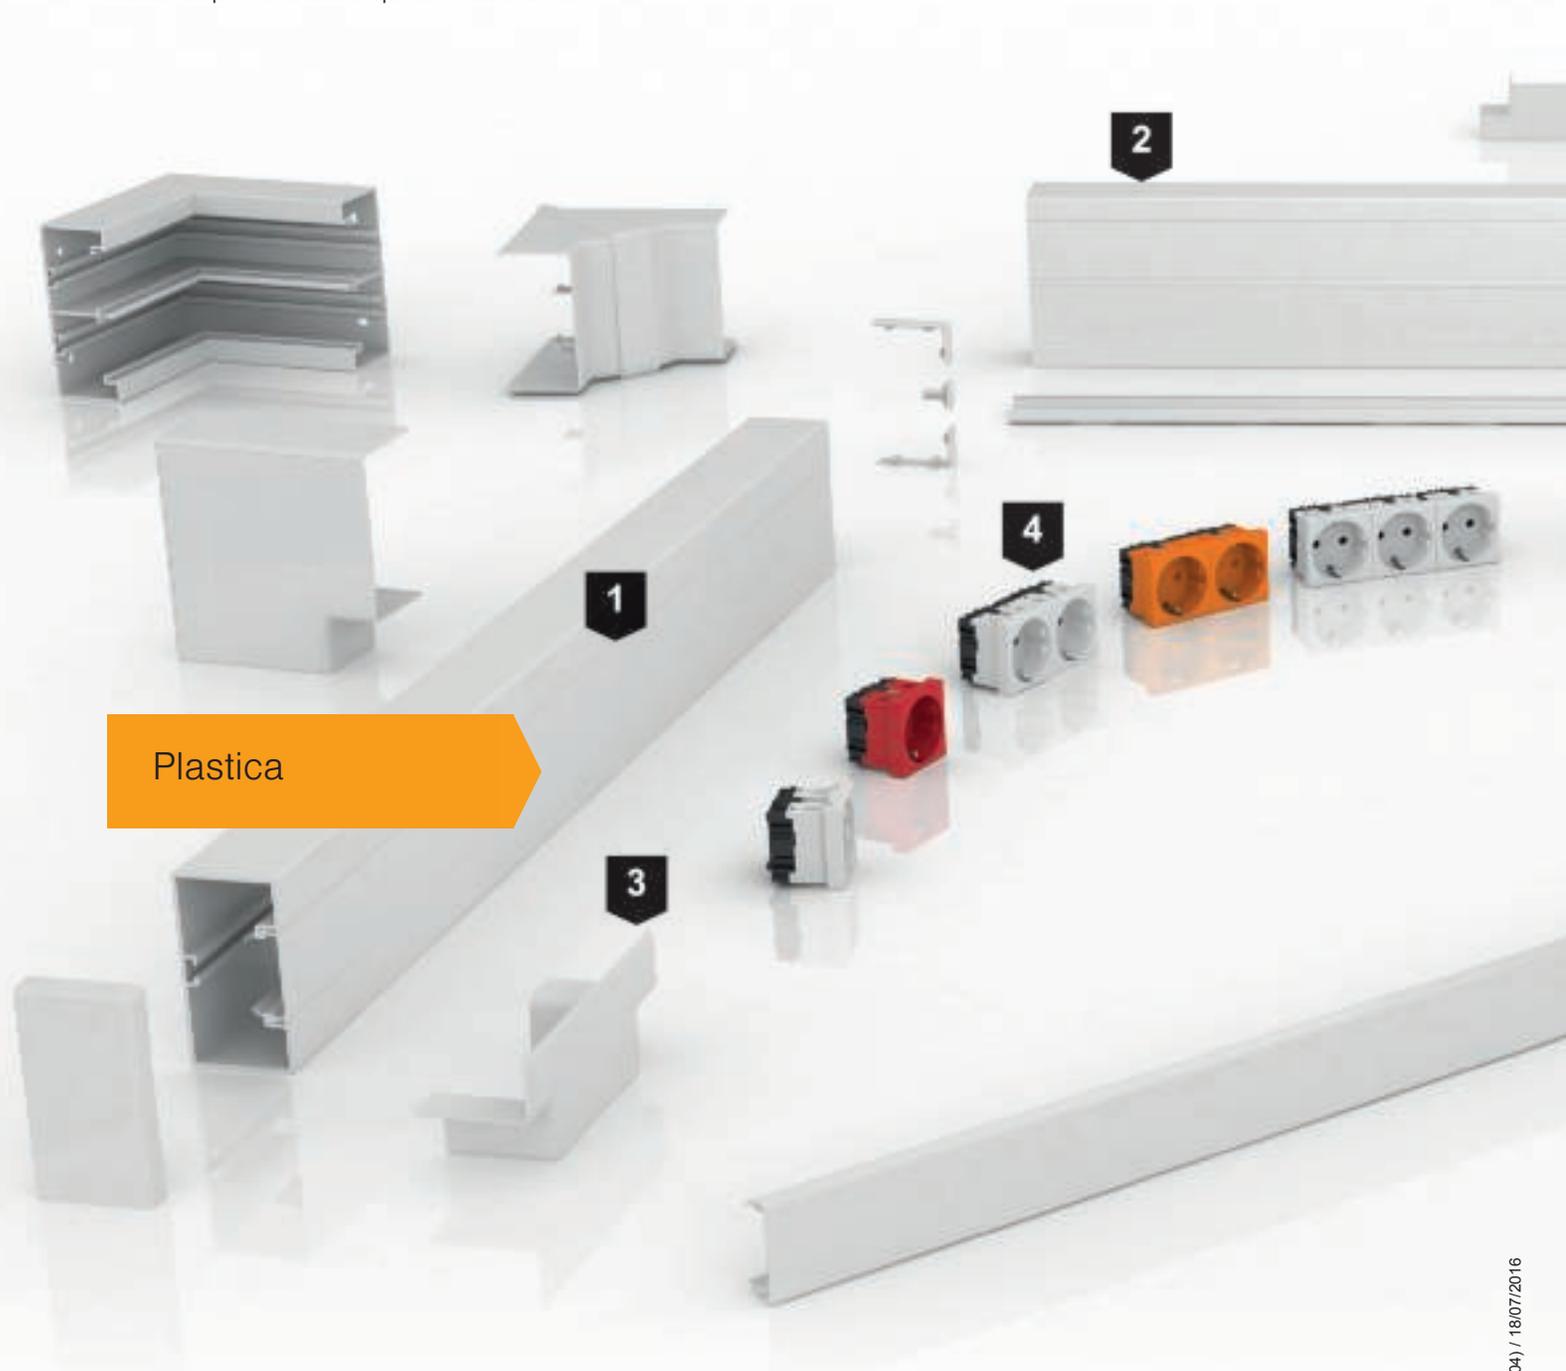

Plastica

1. Design simmetrico


Installazione semplice e rapida, funzionalità affidabile e design contemporaneo. Questi sono i punti di forza della nuova generazione Rapid 45-2.

2. Dimensioni supplementari

Il sistema per incasso apparecchi Rapid 45-2 si dimostra versatile anche nelle dimensioni. La larghezza supplementare di 130 mm completa le dimensioni già disponibili di 100 mm e 165 mm.

3. Accessori innovativi

Accessori innovativi ampliano il sistema Rapid 45-2. I nuovi raccordi a T sono installabili rapidamente. Sono adatte sia all'unione con il canale WDK 40060 sia con il canale per incasso apparecchi Rapid 45-2.

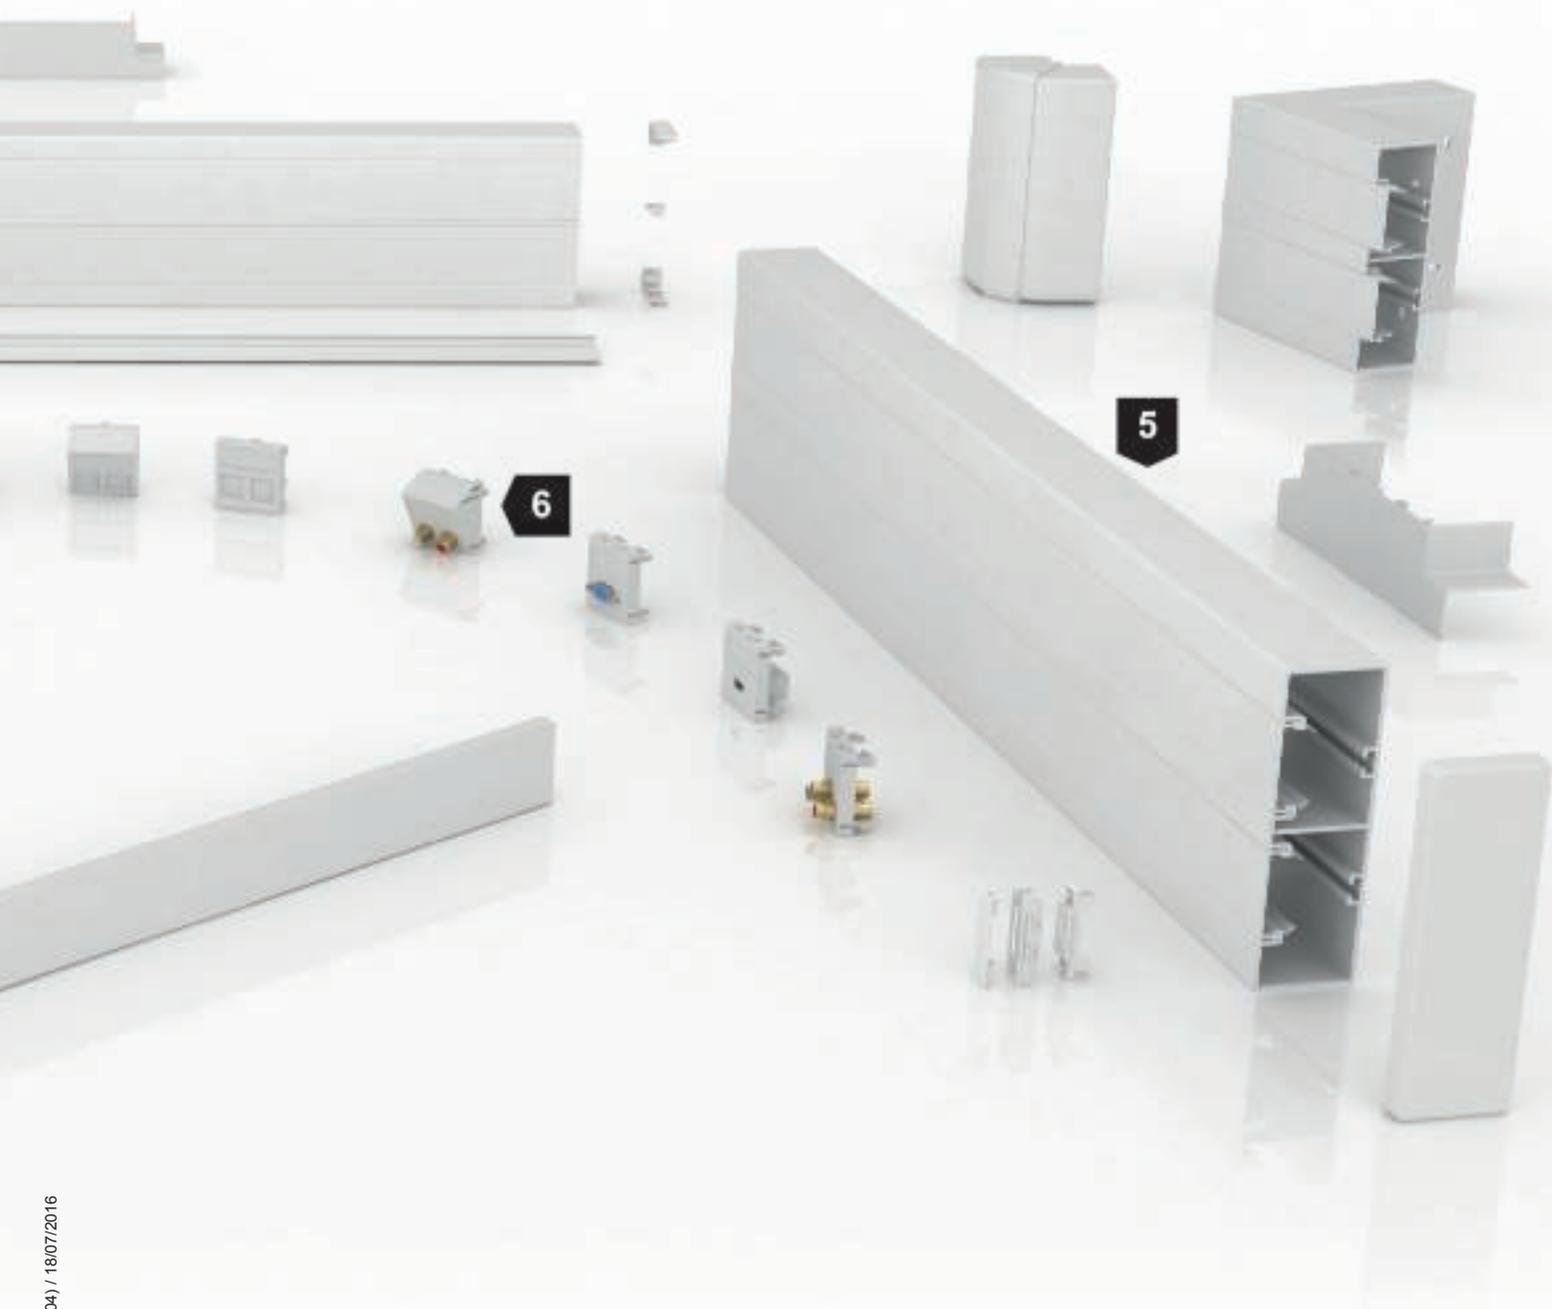

4. Montaggio senza utensili

Partner ideale della Rapid 45-2: apparecchi da incasso Modul 45-2 e Modul 45connect. Gli apparecchi da incasso possono essere innestati a scatto semplicemente nell'apertura del canale con altezza 45 mm. Non è più necessario: isolare conduttori, utilizzare collegamenti per i cavi o scarichi di trazione.

5. Un sistema

Rapid 45-2 in plastica e Rapid 45-2 in alluminio hanno le stesse dimensioni. La standardizzazione - semplifica la combinazione di singole parti di sistema.

6. Versatilità


Interruttori, prese, moduli per connessione dati od elementi multimediali: con gli apparecchi da incasso delle serie Modul 45 e Modul 45connect è possibile realizzare soluzioni convincenti sia dal punto di vista funzionale sia da quello estetico per qualunque ambiente.

Qualità in ogni elemento

Rapid 45-2 in alluminio anodizzato è sempre una soluzione elegante per uffici ed aree amministrative. L'elevata qualità si rivela in ogni dettaglio del sistema.

Alluminio



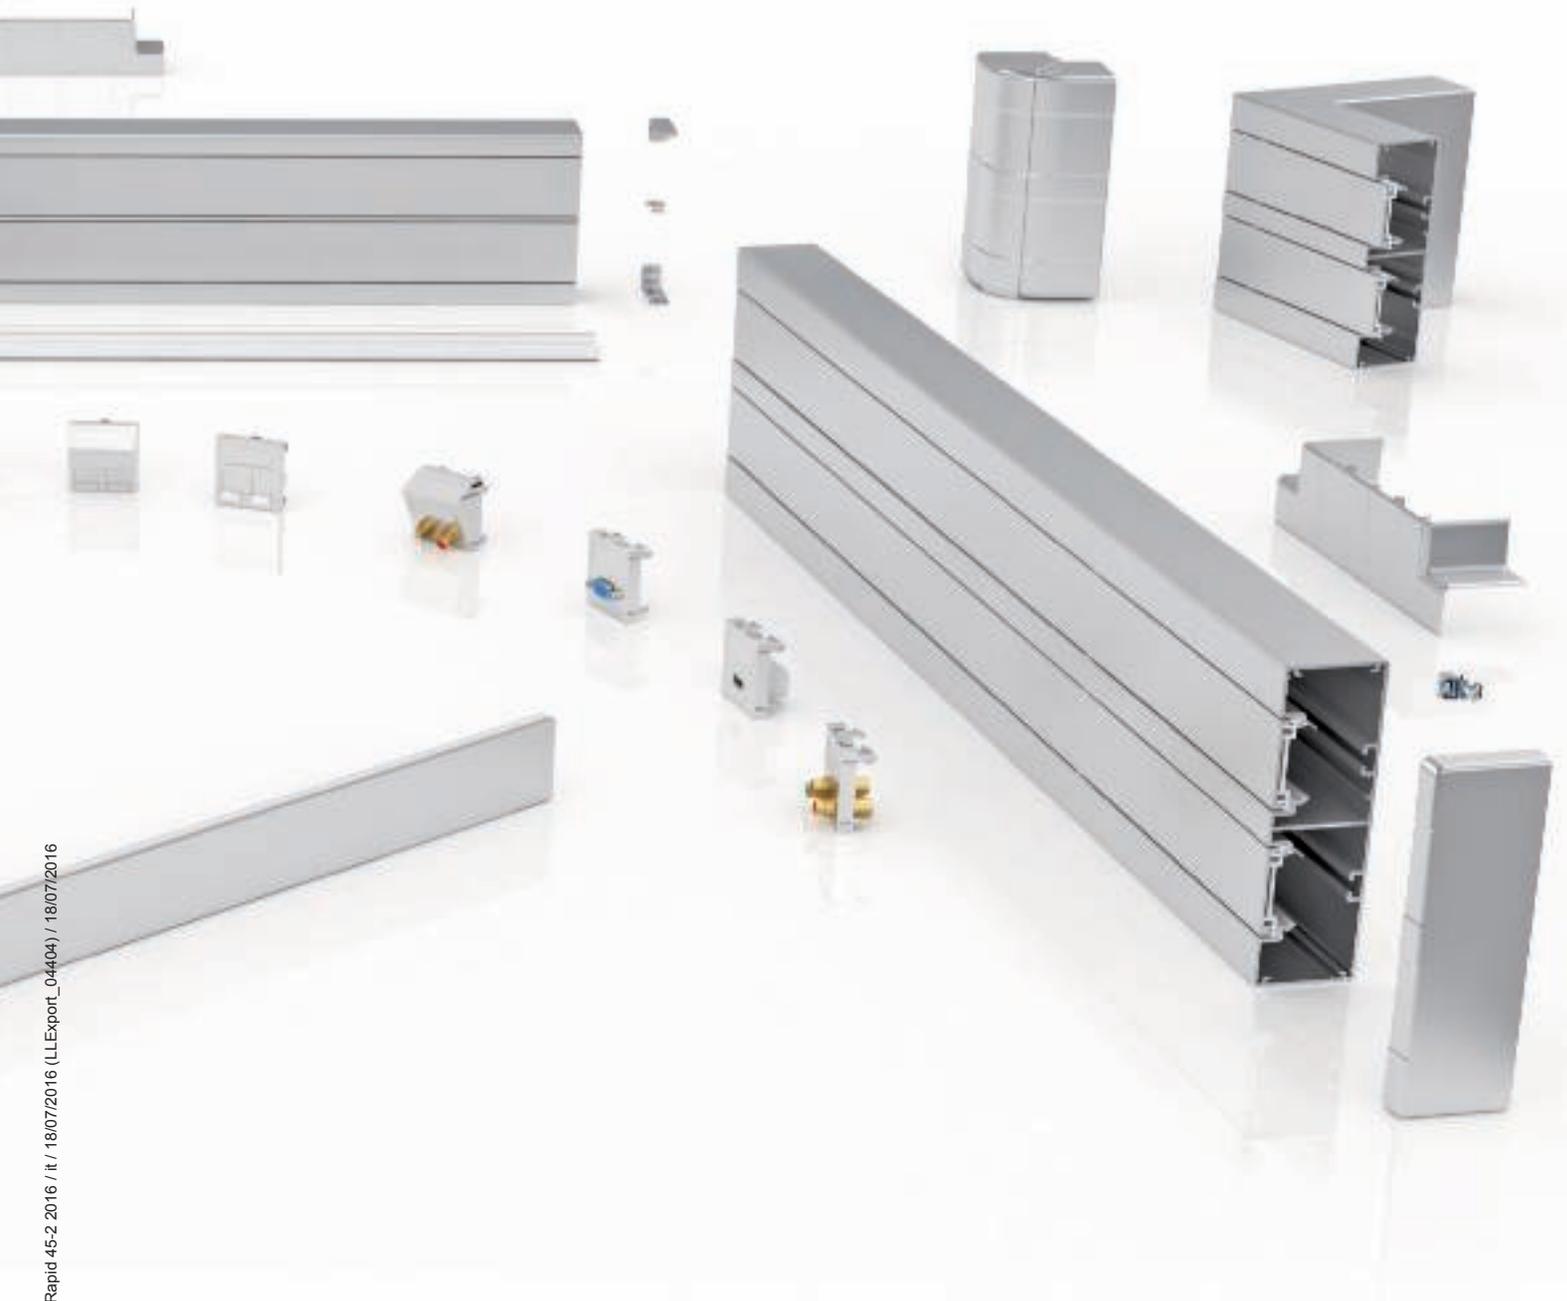

Panoramica canale per incasso apparecchi Rapid 45-2 GK, plastica



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GK53100	6113 00 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 04 0	6113 05 0	6113 08 0	6113 09 0	6113 06 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 31 0	6113 11 0	6113 29 0
Altezza canale 53 mm, Larghezza canale 100 mm													
GK53130	6113 20 0	6113 21 0	6113 03 0	6113 22 0	6113 23 0	6113 26 0	6113 27 0	6113 24 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 32 0	6113 28 0	6113 29 0
Altezza canale 53 mm, Larghezza canale 130 mm													
GK53165	6113 40 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 41 0	6113 42 0	6113 45 0	6113 46 0	6113 43 0	6113 44 0	6113 48 0	6113 31 0	6113 47 0	6113 29 0
Altezza canale 53 mm, Larghezza canale 165 mm													
	6113 40 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 41 2	6113 42 2	6113 45 2	6113 46 2	6113 43 2	6113 44 2	6113 48 2	6113 31 2	6113 47 2	6113 29 0

Colori: bianco puro grigio chiaro **NOTA:** Il nostro sistema completo è illustrato nel catalogo „Sistemi integrati di canalizzazioni LFS“.

www.obo.it | Servizio clienti Italia Tel.: +39 011 96 48 811

Panoramica canale per incasso apparecchi Rapid 45-2 GA, alluminio



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GA53100	6112 40 3	6113 02 4	6113 03 4	6112 42 3	6113 05 4	6112 44 3	6113 09 4	6112 43 3	6113 07 4	6113 10 4	6113 11 4	6113 29 0
Altezza canale 53 mm, Larghezza canale 100 mm												
GA53130	6112 50 3	6113 21 4	6113 03 4	6112 51 3	6113 23 4	6112 53 3	6113 27 4	6112 52 3	6113 25 4	6113 30 4	6113 28 4	6113 29 0
Altezza canale 53 mm, Larghezza canale 130 mm												
GA53165	6112 60 3	6113 02 4	6113 03 4	6112 61 3	6113 42 4	6112 63 3	6113 46 4	6112 62 3	6113 44 4	6113 48 4	6113 47 4	6113 29 0
Altezza canale 53 mm, Larghezza canale 165 mm												

Colori: bianco puro anodizzato **NOTA:** Il nostro sistema completo è illustrato nel catalogo „Sistemi integrati di canalizzazioni LFS“.

www.obo.it | Servizio clienti Italia Tel.: +39 011 95 48 811

OBO Bettermann S.r.l.

Via Ferrero 16
10098 Rivoli - Cascine Vica (TO)

Servizio clienti Italia

Tel.: 00 39 011 95 48 811
Fax: 00 39 011 95 48 899
E-Mail: info@obo.it

www.obo.it

THINK CONNECTED.

