

# Scheda tecnica

## Passerella a scaletta SLL 60, medio pesante, 6 m FS

Codice articolo: 6010626



Passerella a spalliera con bordo di 60 mm, con pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto.  
Il fissaggio alla parete avviene direttamente, o con staffa a parete tipo WB 30/75.  
La misura dell'asola del piolo è pari a 18 mm, la staffa reggicavo adatta è il tipo 2056U.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6010626                  |
| Tipo                                       | SLL 650 CPS 4 FS         |
| Sigla 1                                    | Pass. traversini pesante |
| Sigla 2                                    | con piolo CPS            |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 60x500x6000              |
| Colore                                     | zinco                    |
| Materiale                                  | Acciaio                  |
| Superficie                                 | zincato in continuo      |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola                       | 6                        |
| Unità                                      | Metro                    |
| Peso                                       | 353,267 kg               |
| Unità di peso                              | kg/100 m                 |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 8,3672 kg CO2e / 1 Metro |


# Scheda tecnica

Passerella a scaletta SLL 60, medio pesante, 6 m FS

Codice articolo: 6010626



## Misure

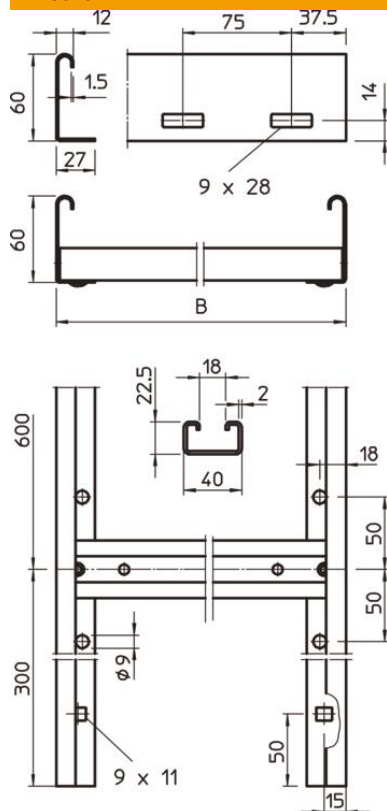

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Lunghezza                | 6.000 mm |
| Larghezza                | 500 mm   |
| Altezza                  | 60 mm    |
| Dimensione B             | 500 mm   |
| Dimensioni fessura piolo | 18,00    |

## Dati tecnici

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Versione della parete laterale | profilo piatto      |
| Versione dei pioli             | Profilo forato      |
| Mantenimento funzionale        | no                  |
| Sezione utile                  | 190 cm <sup>2</sup> |
| Conformità ROHS                | sì                  |
| Acciaio inossidabile, decapato | no                  |
| Foratura laterale              | sì                  |
| Distanza tra i pioli           | 600 mm              |
| Spessore longherone            | 1,5 mm              |