

Scheda tecnica

Supporto a morsetto SSP 20-40, FT M8

Codice articolo: 1486288



Questo tipo di graffe di supporto viene spinto sulle travi e fissato con coppa e vite (M8) alla trave o ai profilati piatti. La vite a testa esagonale ha un'apertura di chiave di 10 mm. Nella fascetta sono inoltre presenti due altre filettature M8, per fissare per esempio delle aste filettate.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1486288
Tipo	SSP 20-40 M8 FT
Sigla 1	Clip flangia
Sigla 2	esecuzione pesante
Produttore	OBO
Dimensione	20-40mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	27,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5584 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Supporto a morsetto SSP 20-40, FT M8

Codice articolo: 1486288



Misure

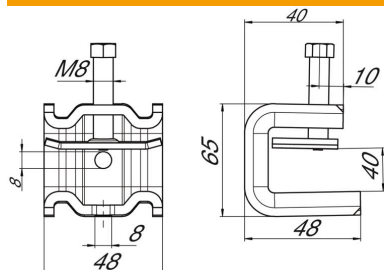

Dimensione B	48 mm
Dimensione H	65 mm
Dimensione L	47 mm

Dati tecnici

Tipo/componenti di collegamento	Filettatura
Tipo di fissaggio	raccordo
Carico di rottura F1	1,4 kN
Carico di rottura F2	1,3 kN
Spessore flangia F max	40 mm
Spessore flangia F min.	20 mm
Adatto per asta filettata metrica	8
Filettatura	M8
Filettatura metrica	8
Conformità ROHS	sì
Cerniera regolabile	no
Con cerniera	no