

# Scheda tecnica

Pres a UNEL P40, Italia, 1 modulo

Codice articolo: 6120760



Pres a UNEL, Italia P40, con protezione del contatto elevata, con morsetti a vite, 2 poli, 16 A, 250 V~.



PC

Polycarbonato

## Dati anagrafici

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Codice articolo                            | 6120760                     |
| Tipo                                       | STD-IT0 RW1                 |
| Sigla 1                                    | Pres a 0°, singola          |
| Sigla 2                                    | Italia P40, cavo flessibile |
| Produttore                                 | OBO                         |
| Dimensione                                 | 45x45x39                    |
| Colore                                     | bianco; RAL 9010            |
| Materiale                                  | Polycarbonato               |
| Unità VK più piccola                       | 1                           |
| Unità                                      | Pezzo                       |
| Peso                                       | 4,004 kg                    |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                  |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,1568 kg CO2e / 1 Pezzo    |


# Scheda tecnica

Pres a UNEL P40, Italia, 1 modulo

Codice articolo: 6120760



## Misure

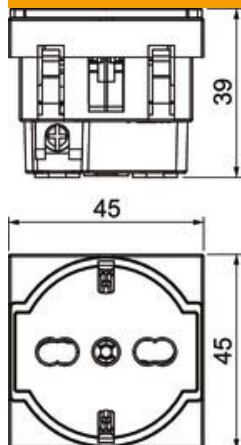

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza   | 45 mm   |

## Dati tecnici

|                                                                      |                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Coperchio                                                            | Piastra centrale             |
| Terminabile                                                          | no                           |
| Tipo di collegamento                                                 | Morsetto a vite              |
| Numero di unità                                                      | 1                            |
| Numero di prese commutabili                                          | 0                            |
| Numero poli                                                          | 2                            |
| Scritta/identificazione                                              | senza scritta                |
| Versione                                                             | Italia                       |
| Versione della superficie                                            | opaco                        |
| Versione                                                             | Tipo italiano P17/11         |
| Meccanismo di espulsione                                             | no                           |
| Tipo di fissaggio                                                    | bloccato                     |
| Campo di siglatura                                                   | no                           |
| Temperatura d'esercizio max                                          | 40 °C                        |
| Temperatura d'esercizio min.                                         | -5 °C                        |
| Protezione corrente di guasto per condizioni aggravate (secondo VDE) | no                           |
| Priva di alogeni                                                     | sì                           |
| Coperchio ribaltabile                                                | no                           |
| Spia                                                                 | no                           |
| Con interruttore on/off                                              | no                           |
| Con microfusibile                                                    | no                           |
| Con illuminazione di funzione                                        | no                           |
| Con illuminazione di orientamento                                    | no                           |
| Modalità di montaggio                                                | Canale di incasso apparecchi |
| Tensione nominale                                                    | 250 V                        |
| Corrente nominale                                                    | 16 A                         |
| Conformità ROHS                                                      | sì                           |
| Grado di protezione                                                  | altro                        |
| Alimentazione speciale                                               | senza alimentazione speciale |
| Profondità                                                           | 37 mm                        |
| Trasparente                                                          | no                           |