
Scheda tecnica

Mensola a parete e profilato A2

Codice articolo: 6364881

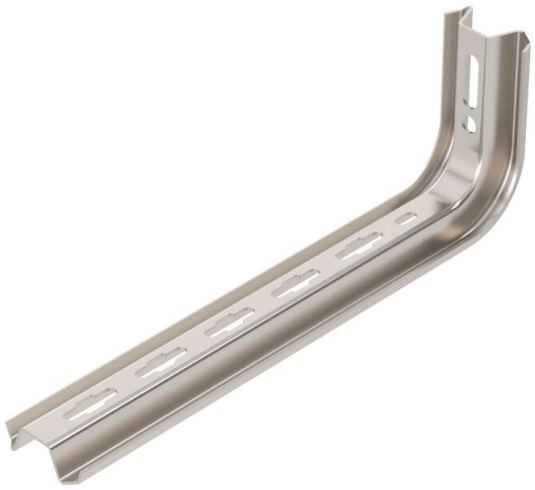

Mensola a parete TP per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali o pareti. Se il profilato viene fissato al soffitto o se viene avvitato con un altro profilato per il rinforzo delle estremità è necessario utilizzare sempre il distanziatore tipo DS 4 per garantire maggiore stabilità.

A2 Acciaio legato

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6364881
Tipo	TPSA 345 A2
Sigla 1	Mensola a parete TP
Sigla 2	utilizzare come supporto
Produttore	OBO
Dimensione	B345mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	59 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,9461 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete e profilato A2

Codice articolo: 6364881

Misure

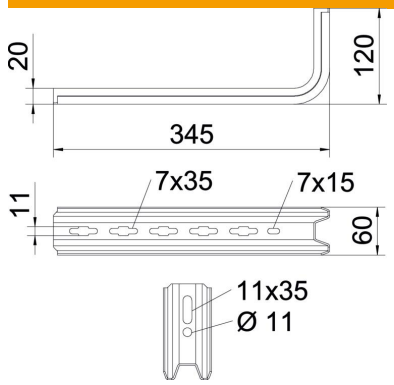

Lunghezza	345 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	120 mm
Dimensione B	60 mm
Dimensione H	120 mm
Dimensione L	345 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	0,55 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	300 mm
per larghezza min.	300
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no

Carichi

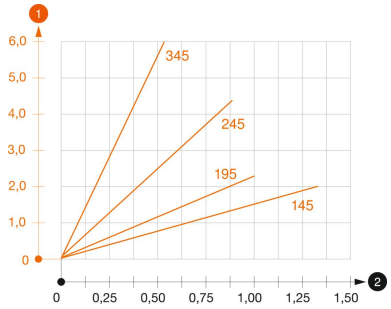


Diagramma di carico mensola TPSA

1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.

2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

— Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola TP

Fissaggio a parete				
	Carico massimo [kN]			
	Larghezza mensola [mm]			
Tipo tassello	145	195	245	345
BZ-U 8-30/95	1	0,8	0,7	0,5
BZ-U 10-30/110	1,5	1	0,9	0,55

Carico massimo F = peso del cavo + canale + mensola. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. I valori indicati si riferiscono a calcestruzzo della classe di resistenza C20/25. Devono essere rispettate le condizioni per il montaggio dell'omologazione DIBt (tassello)!