

# Scheda tecnica

## Separatore 110 DD

Codice articolo: 6062335



Separatore di cavi con funzioni o tensioni differenti.



**St** Acciaio

**DD** Zincatura Double Dip, zinco/alluminio

### Dati anagrafici

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice articolo                            | 6062335                               |
| Tipo                                       | TSG 110 DD                            |
| Sigla 1                                    | Separatore                            |
| Sigla 2                                    | per sistemi di supporto cavi          |
| Produttore                                 | OBO                                   |
| Dimensione                                 | 110x2995                              |
| Colore                                     | zinco                                 |
| Materiale                                  | Acciaio                               |
| Superficie                                 | Zincatura Double Dip, zinco/alluminio |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346                          |
| Unità VK più piccola                       | 3                                     |
| Unità                                      | Metro                                 |
| Peso                                       | 85 kg                                 |
| Unità di peso                              | kg/100 m                              |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,9313 kg CO2e / 1 Metro              |


# Scheda tecnica

## Separatore 110 DD


Codice articolo: 6062335



### Misure



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Lunghezza              | 3.000 mm |
| Lunghezza              | 10 ft    |
| Altezza                | 110 mm   |
| Altezza                | 4 in     |
| Spessore lamiera       | 0,75 mm  |
| Dimensione H (pollici) | 4 in     |
| Dimensione H           | 110 mm   |
| Dimensione L           | 118 ft   |
| Dimensione L           | 3.000 mm |

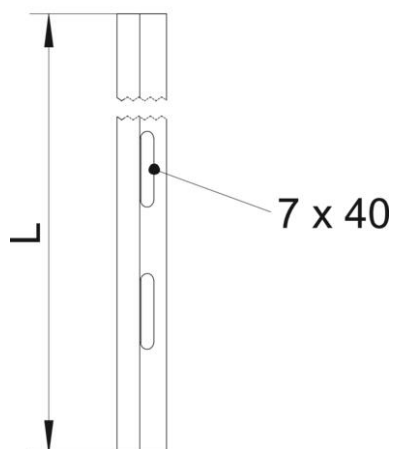

### Dati tecnici

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Versione                        | Profilo L  |
| Tipo di fissaggio               | avvitabile |
| Foratura di fissaggio (ETIM)    | no         |
| Mantenimento funzionale         | no         |
| Adatto per passerelle grigliate | sì         |
| Adatto per passerelle portacavi | sì         |
| Adatto per passerelle           | sì         |
| Conformità ROHS                 | sì         |
| Acciaio inossidabile, decapato  | no         |