Scheda tecnica

Torretta UDHOME 9, rivestibile, con 2 dime 506 per dispositivi ITA, acciaio inox
Codice articolo: 7427076

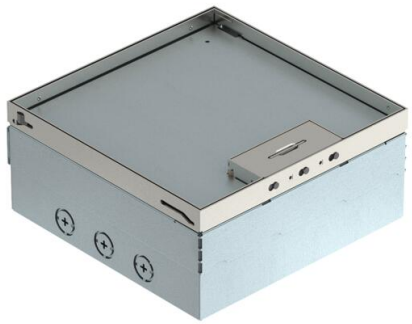

Torretta a scomparsa 'all-in-one' per l'installazione in pavimenti in massetto o sopraelevato con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture pretranciate per tubi (M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di regolazione integrati. La profondità minima di installazione è di 110 mm, il campo di regolazione di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili in acciaio inox satinato. Coperchio rivestibile fino a 15 mm.

La fornitura comprende un box di montaggio predisposto per due dime 506, compatibile con le maggiori serie civili italiane, fino a 14 moduli.

A2 Acciaio legato

Dati anagrafici

Codice articolo	7427076
Tipo	UDHOME9 2V I14
Sigla 1	Torretta scomparsa
Sigla 2	per 14 dispositivi ITA
Produttore	OBO
Dimensione	242x242x110
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	544 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	25,7271 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Torretta UDHOME 9, rivestibile, con 2 dime 506 per dispositivi ITA, acciaio inox
Codice articolo: 7427076

Misure

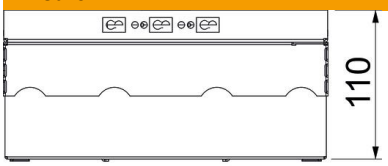

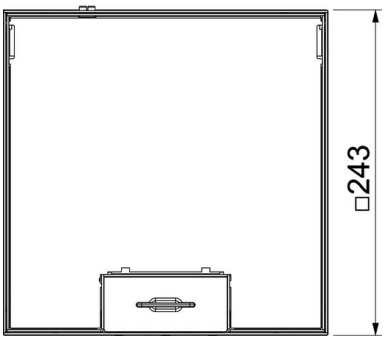

Lunghezza	246 mm
Larghezza	246 mm

Dati tecnici

Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Tipo coperchio	Scanalatura del rivestimento del pavimento
Altezza massetto max	130 mm
Altezza massetto min.	110 mm
Altezza pavimento max	140 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Lunghezza esterna	243 mm
Lunghezza di montaggio	246 mm
Intervallo di livellamento max	140 mm
Intervallo di livellamento min.	110 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia
Spessore rivestimento pavimento	15 mm