Scheda tecnica

Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340962



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 50 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 45.

CE

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6340962
Tipo	US 5 100 FT
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x50x1000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	265 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,8364 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340962

Misure

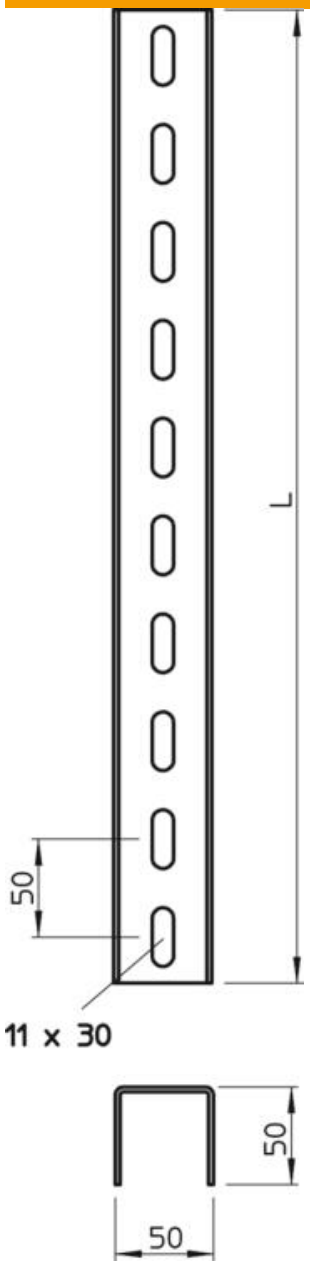

Dimensioni	50 x 50 x 2,5
Lunghezza	1.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm
Dimensione L	1.000 mm

Scheda tecnica

Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340962

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Articolo EPD	sì
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	2,5 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	45 mm
Valore statico A	2,74 cm²
Valore statico Iy	8,32 cm⁴
Valore statico Iz	12,53 cm⁴
Valore statico Wy	2,61 cm³
Valore statico Wz	5,01 cm³