

# Scheda tecnica

## Passerella a grande portata WKLG 110 A4

Codice articolo: 6311225



Passerella a grande portata con longherone laterale forato con bordo di 110 mm.  
Fissaggio di cavi e linee con staffa reggicavo tipo 2056.

I giunti lineari tipo WRVL 110 devono essere ordinati separatamente.  
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.



|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>A4</b> | Acciaio legato, INOX                |
| <b>2B</b> | non trattato, ulteriore trattamento |

### Dati anagrafici

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo                            | 6311225                             |
| Tipo                                       | WKLG 1120 A4                        |
| Sigla 1                                    | Passerella traversini               |
| Sigla 2                                    | sponda laterale forata              |
| Produttore                                 | OBO                                 |
| Dimensione                                 | 110x200x6000                        |
| Colore                                     | acciaio legato                      |
| Materiale                                  | Acciaio legato, INOX 1.4571         |
| Superficie                                 | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici                        |                                     |
| Unità VK più piccola                       | 6                                   |
| Unità                                      | Metro                               |
| Peso                                       | 560,4 kg                            |
| Unità di peso                              | kg/100 m                            |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 28,187 kg CO2e / 1 Metro            |


# Scheda tecnica

## Passerella a grande portata WKLG 110 A4

Codice articolo: 6311225



### Misure



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Dimensioni               | 110 x 200 |
| Lunghezza                | 6.000 mm  |
| Larghezza                | 200 mm    |
| Altezza                  | 110 mm    |
| Dimensione B             | 200 mm    |
| Dimensione L             | 6.000 mm  |
| Dimensioni fessura piolo | 17,00     |

### Dati tecnici

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Versione dei pioli                     | Profilo forato            |
| Versione del longherone laterale       | Profilo (aperto)          |
| Fissaggio del piolo                    | ribaditura totale         |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                | no                        |
| Sezione utile                          | 186 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                          | 18600 mm <sup>2</sup>     |
| Conformità ROHS                        | sì                        |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                        |
| Foratura laterale                      | sì                        |
| Versione a grande portata              | sì                        |
| Spessore longherone                    | 2 mm                      |

# Scheda tecnica


## Passerella a grande portata WKLG 110 A4

Codice articolo: 6311225



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 3 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 7 m       |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 2,3 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 3,5 m            | 1,9 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 4,0 m            | 1,6 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 4,5 m            | 1,33 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 5,0 m            | 1,1 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 6,0 m            | 0,8 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 7,0 m            | 0,4 kN/m  |

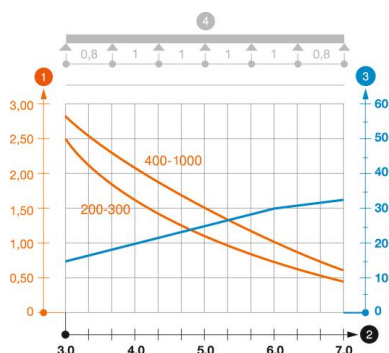

### Schema di sollecitazione passerella a grande portata tipo WKLG 110.

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi