


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini a grande portata WKLG 160 FS

Codice articolo: 6227074

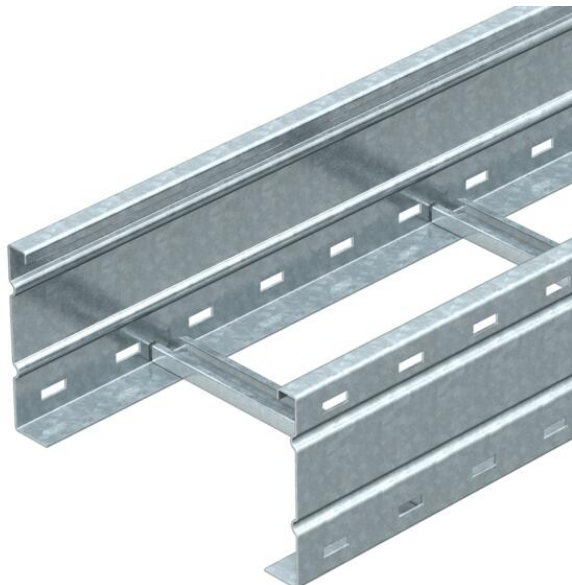

Passerella a traversini, grande portata, con longherone laterale asolato e bordo di altezza 160 mm. Fissaggio di cavi e linee con staffa reggicavo tipo 2056. I giunti lineari tipo WRV 160 devono essere ordinati separatamente. Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>St</b> | Acciaio             |
| <b>FS</b> | zincato in continuo |

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6227074                  |
| Tipo                                       | WKLG 1660 FS             |
| Sigla 1                                    | Passerella traversini    |
| Sigla 2                                    | sponda laterale forata   |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 160x600x6000             |
| Colore                                     | zinco                    |
| Materiale                                  | Acciaio                  |
| Super- ficie                               | zincato in continuo      |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola                       | 6                        |
| Unità                                      | Metro                    |
| Peso                                       | 859,334 kg               |
| Unità di peso                              | kg/100 m                 |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 20,594 kg CO2e / 1 Metro |


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini a grande portata WKLG 160 FS

Codice articolo: 6227074



### Misure

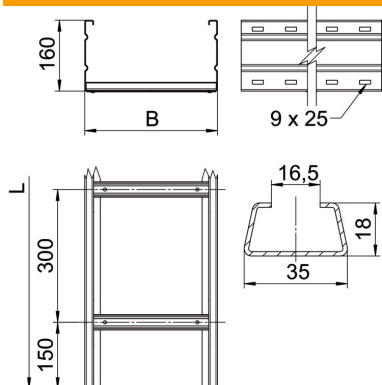

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Dimensioni               | 160 x 600 |
| Lunghezza                | 6.000 mm  |
| Larghezza                | 600 mm    |
| Altezza                  | 160 mm    |
| Dimensione B             | 600 mm    |
| Dimensione L             | 6.000 mm  |
| Dimensioni fessura piolo | 16,50     |

### Dati tecnici

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Versione dei pioli                     | Profilo non forato        |
| Fissaggio del piolo                    | ribaditura totale         |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                | no                        |
| Sezione utile                          | 857 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                          | 85700 mm <sup>2</sup>     |
| Conformità ROHS                        | si                        |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                        |
| Foratura laterale                      | si                        |
| Versione a grande portata              | si                        |
| Spessore longherone                    | 2 mm                      |

# Scheda tecnica

## Passerella a traversini a grande portata WKLG 160 FS

Codice articolo: 6227074



### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.

3 m

distanze tra gli appoggi applicabili max

8 m

Distanza tra gli appoggi 3,0 m

3 kN/m

Distanza tra gli appoggi 3,5 m

2,73 kN/m

Distanza tra gli appoggi 4,0 m

2,5 kN/m

Distanza tra gli appoggi 4,5 m

2,24 kN/m

Distanza tra gli appoggi 5,0 m

2 kN/m

Distanza tra gli appoggi 6,0 m


1,6 kN/m

Distanza tra gli appoggi 7,0 m

1,3 kN/m

Distanza tra gli appoggi 8,0 m

1 kN/m

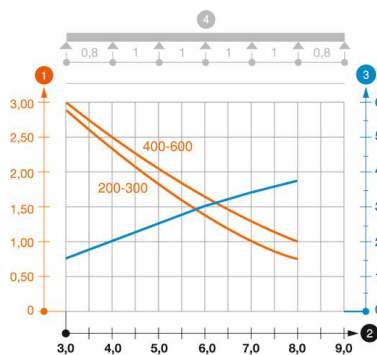

### Schema di sollecitazione passerella a grande portata tipo WKLG 160

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi