


# Scheda tecnica

Con rondella G

Codice articolo: 3403165



Rondella con diametro esterno maggiorato.

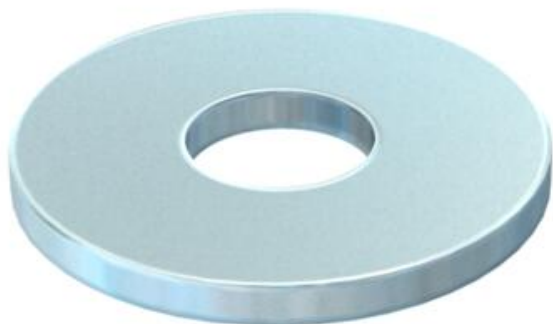


|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>St</b> | Acciaio                |
| <b>G</b>  | zincato galvanicamente |

## Dati anagrafici

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Codice articolo                            | 3403165                    |
| Tipo                                       | WS M10 G30 G               |
| Sigla 1                                    | Rondella                   |
| Produttore                                 | OBO                        |
| Dimensione                                 | M10, Ø30mm                 |
| Materiale                                  | Acciaio                    |
| Superficie                                 | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici                        | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola                       | 100                        |
| Unità                                      | Pezzo                      |
| Peso                                       | 0,598 kg                   |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                 |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0179 kg CO2e / 1 Pezzo   |

## Misure

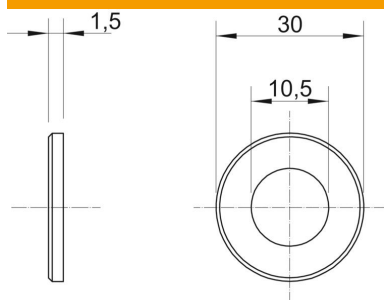

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Spessore lamiera  | 0,06 in |
| Dimensione D      | 1,18 in |
| Dimensione d      | 0,41 in |
| Dimensione d      | 10,5 mm |
| Dimensione d max. | 30 mm   |
| Dimensione d min. | 30 mm   |
| Dimensione h      | 1,5 mm  |

# Scheda tecnica

Con rondella G

Codice articolo: 3403165



## Dati tecnici

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Sfaccettato        | no      |
| temprato           | no      |
| Filettatura        | M10     |
| Diametro interno   | 10,5 mm |
| Spessore materiale | 1,5 mm  |
| Conformità ROHS    | sì      |