


# Scheda tecnica

Scarico trazione su tre lati, con lana minerale, altezza interna 115 mm

Codice articolo: 7215706

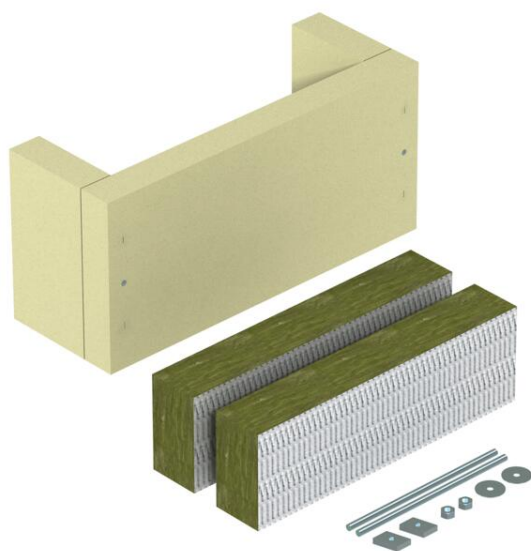

Compartimentazione locale come misura efficace per posa cavi verticale, secondo DIN 4102 parte 12, omologato per tutti i tipi di cavi e tutti i sistemi di posa verticale. Classe di mantenimento funzionale da E30 a E90. Alloggiamento incl. piastra in fibra minerale, materiale di fissaggio e cartuccia con rivestimento antincendio ASX e etichetta di contrassegno.

Silicato di calcio

## Dati anagrafici

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Codice articolo      | 7215706                |
| Tipo                 | ZSE90-35-11            |
| Sigla 1              | Scarico trazione       |
| Sigla 2              | per posa verticale     |
| Produttore           | OBO                    |
| Dimensione           | 440x160x140            |
| Colore               | bianco crema; RAL 9001 |
| Materiale            | Silicato di calcio     |
| Unità VK più piccola | 1                      |
| Unità                | Pezzo                  |
| Peso                 | 466 kg                 |
| Unità di peso        | kg/100 pz.             |


# Scheda tecnica

Scarico trazione su tre lati, con lana minerale, altezza interna 115 mm

Codice articolo: 7215706



## Misure

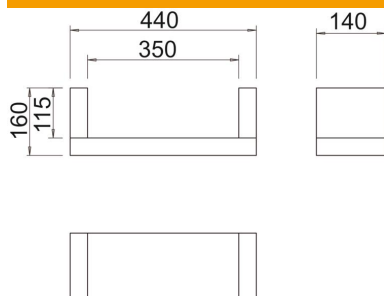

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 140 mm |
| Larghezza    | 440 mm |
| Altezza      | 160 mm |
| Dimensione B | 440 mm |
| Dimensione b | 350 mm |
| Dimensione H | 140 mm |
| Dimensione T | 160 mm |
| Dimensione t | 115 mm |

## Dati tecnici

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Versione protezione antincendio | Paratia morbida |
| Forma                           | angolare        |
| Conformità ROHS                 | sì              |
| Accessorio necessario           | no              |