Scheda tecnica

Treppiede isFang con uscita laterale

Codice articolo: 5408932




- installazione senza viti di sistemi a traliccio liberi e sistemi a traliccio isolati con diametro di 50 mm
- ad es. per cavo isCon® OBO interno
- inclinazione del tetto max. fino a 5 gradi
- incl. piastra Rd 8-10 per un rapido fissaggio del cavo tondo
- lo zoccolo in calcestruzzo e le aste filettate devono essere ordinati separatamente

A2 Acciaio legato

Dati anagrafici

Codice articolo	5408932
Tipo	isFang 3B-150-A
Sigla 1	Treppiede uscita laterale
Sigla 2	per asta isolata
Produttore	OBO
Dimensione	1,7x1,9m
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1013 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,3611 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

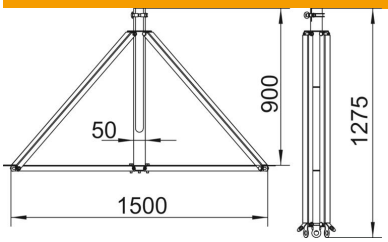

Lunghezza	900 mm
Larghezza	1.500 mm
Altezza	1.275 mm
Dimensione B	1.500 mm
Dimensione d min.	50 mm
Dimensione H	1.275 mm
Dimensione L	900 mm

Scheda tecnica

Treppiede isFang con uscita laterale

Codice articolo: 5408932

Dati tecnici

Alloggiamento asta di captazione	senza vite
Versione	Stativo
Conformità ROHS	sì