
## Scheda tecnica

## Supporto per tegole, per RD 8 mm, rame





- Con parte inferiore flessibile in alluminio per il posizionamento rispetto alle tegole (leggermente inclinato)
- Supporto in acciaio inossidabile ramato (V2A)
- Staffa piegata per montaggio rapido



Cu

Rame

### Dati anagrafici


Codice articolo	5215879	
Tipo	157 FX-CU	
Sigla 1	Supporto conduttore tetto	
Sigla 2	con base flessibile	
Produttore	OBO	
Dimensione	8mm	
Materiale	rame	
Unità VK più piccola	10	
Unità	Pezzo	
Peso	7,5 kg	
Unità di peso	kg/100 Pz.	
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1816 kg CO2e / 1 Pezzo	

# Scheda tecnica

# Supporto per tegole, per RD 8 mm, rame



Codice articolo: 5215879

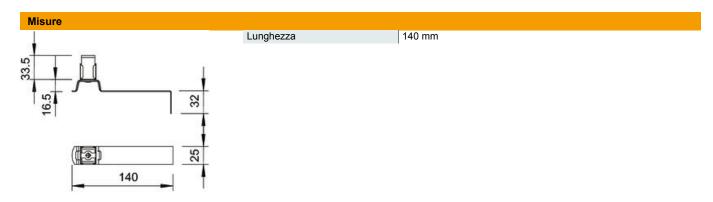

Dati tecnici		
Dati tecino	Utilizzo	Tetto piano
	Utilizzo	·
	Tipo di fissaggio conduttore	con fascetta a clip
	Diametro conduttore max	8
	Diametro conduttore min.	8
	Modalità di montaggio	da agganciare
	Altezza di montaggio	26,5 mm
	Accoppiamento	Rd 8 mm
	Materiale del supporto	acciaio inox (V2A)
	Materiale del supporto	Alluminio