


Scheda tecnica

Morsetto a croce per conduttore tondo e piatto

Codice articolo: 5312930

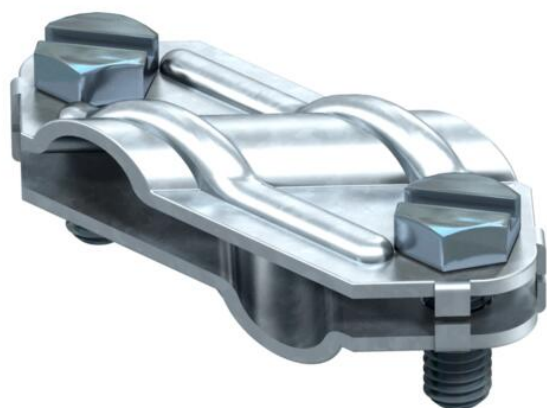

Morsetto a croce per il collegamento di conduttori piatti e rotondi. Conforme ai requisiti dell'norma VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3). Montato con 2 viti a testa esagonale.

A2 Acciaio legato

Dati anagrafici

Codice articolo	5312930
Tipo	250 VA-FR
Sigla 1	Morsetto a croce
Sigla 2	con rondella a molla
Produttore	OBO
Dimensione	8-10xFL30
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	8,7 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5054 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Morsetto a croce per conduttore tondo e piatto

Codice articolo: 5312930



Misure

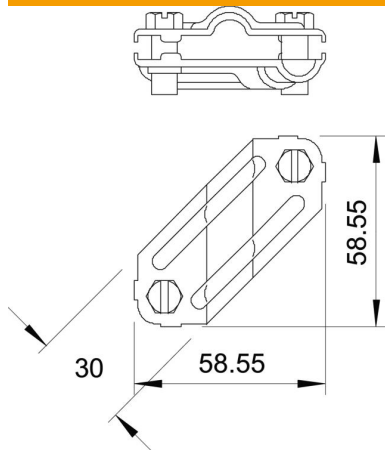

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di morsetto	Morsetti a croce
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Accoppiamento	Rd 8-10/FL30 mm
Conformità ROHS	sì